


吊りフック

HOOKS

HKB

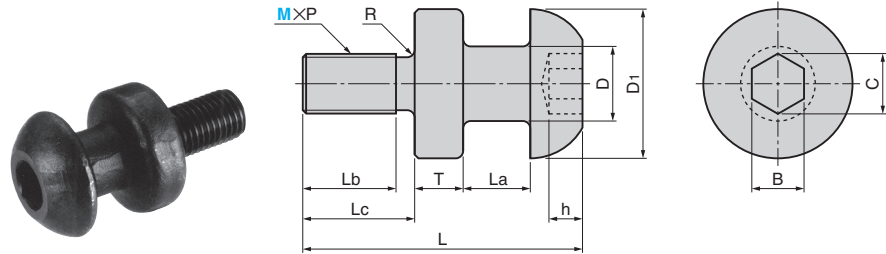

材 質 S45C
表面処理 四三酸化鉄被膜


M×P	D	D ₁	La	Lb	Lc	T	L	R	h	B	C	許容荷重 N(kgf)/1P	Catalog No.	M
10×1.5	13	32	10	16	20	8	46	1.5	5	8	9.2	2452 (250)		10
12×1.75	16	36	13	20	24	10	57	1.5	6	10	11.7	3530 (360)		12
16×2.0	20	40	18	25	30	13	75	2.0	9	14	16.3	6669 (680)		16
20×2.5	25	48	20	32	37	16	90	2.0	12	17	19.8	10395(1060)	HKB	20
24×3.0	32	58	25	40	47	20	111	2.5	13	19	22.1	15004(1530)		24
30×3.5	36	68	30	48	56	22	131	3.0	16	22	25.6	23830(2430)		30
36×4.0	40	78	30	58	68	25	148	3.0	18	27	31.4	34814(3550)		36

Order

●取付方法

タップ穴は面取りを行い、座面に密着するように取付けてください。

M	d	Ld
10	15	22
12	18	26
16	23	32
20	27	40
24	35	50
30	42	60
36	50	72




賠償責任保険

- 契約保険会社 住友海上火災保険(株)
- 最大補償額 身体 1名 10,000万円
1事故 40,000万円
財物 1事故 10,000万円
- この賠償責任保険は、日本国内で発生した保険事故が対象です。



位置決めブロック

LOCATING BLOCK

LK

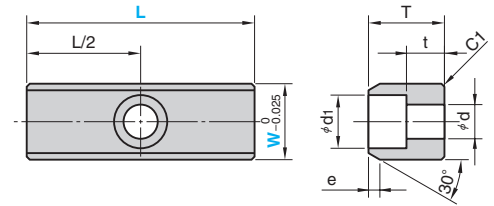

LKU (薄形タイプ)

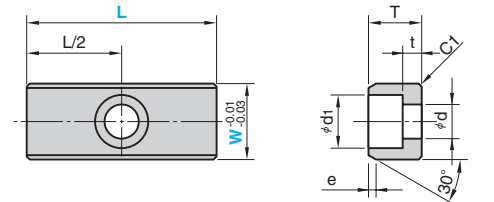

材質 S45C

T	t	e	d	d ₁	Catalog No.	W	L
20	10	3	9	14	LK	20	60 80
		4				25	60 80 100
25	13	5	11	18	LK	28	60 80 100
						32	60 80 100

T	t	e	d	d ₁	Catalog No.	W	L
14	5	2			LKU	20	50
		3	9	14		25	100
		4				32	50

Order