
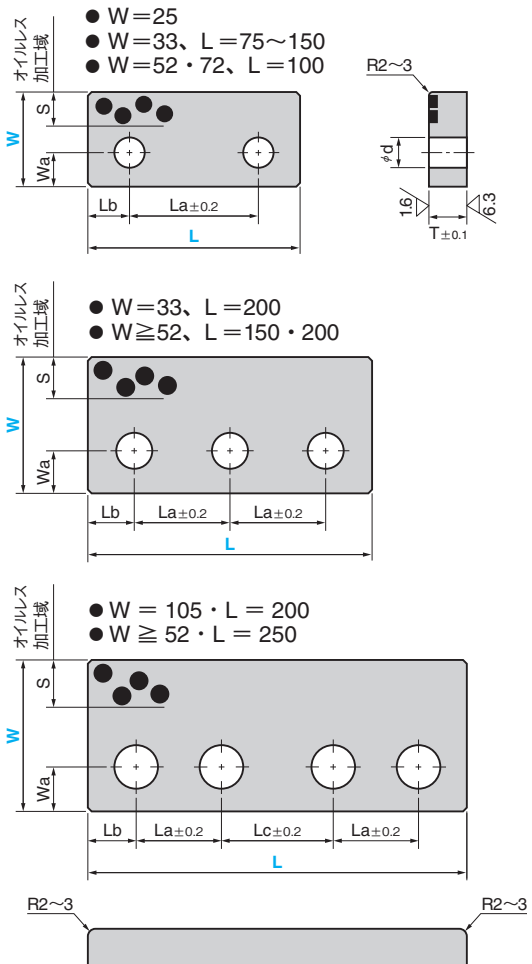


MCUW (銅合金タイプ)
MCUF (FCタイプ)
MCUS (スチールタイプ)

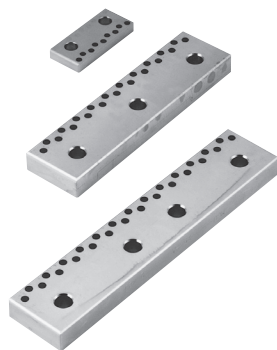

●スライド方向
↔

材質
MCUW 銅合金 (SP2) オイルレス加工
MCUF FC250 オイルレス加工
MCUS S45C オイルレス加工
硬さ HRC40 以上 (S部)

T	La	Lb	Lc	Wa	S	d	ボルト穴数	Catalog No.	W	L
	45	15						MCUW		75
	50	25		8	7.5	9			25	100
	75								125	
10	45	15					2		75	
	50								100	
	75		—	12.5	9	11		33	125	
20	100								150	
	75						3		200	
	50						2		100*	
	75			20	13	13	3	52	150	
	75		50				4		200	
	75						2		100*	
30	50		—		22		3	MCUW MCUF MCUS	72	150
	75	25					4		200	
35	75						3	77	150	
	75		50	25	27	18	4		200	
	75						3		150	
40	50						3	82	150	
	75		50				4		200	
	75				32		4		250	
	50						3	MCUW MCUF	105	200
	75		50				4		250	

* W52と72のL寸法100はMCUW、MCUFのみの規格です。



Order


Catalog No.	W	—	L
MCUW	25	—	100
MCUF	52	—	150
MCUS	82	—	250



Option

オプションコード	仕様
CM	C20のコーナー逃がし用の面取加工を行います(2ヶ所)。ご注文の際にはCM20とご指示ください。(CMオプションは52≦Wに適用されます。)

・CM仕様



Order

MCUW 72 - 100 - CM20