
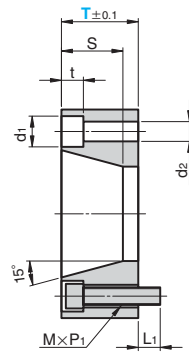


圧入ガイドポスト用 ストロークエンドブロック

STROKE END BLOCK

CAD
FILE

SEBT

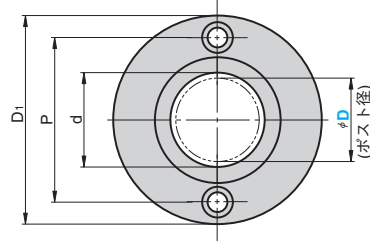

材質 SS400
付属品 取付けボルト


D	D1	d	P	d1	d2	t	L1	M×P1	T	S
40	95	43	75	14	9	10	10	M8 × 1.25	20	18
50	115	53	90	18	11	12	17	M10 × 1.5	25	23
60	125	63	100						30~	28
80	150	83	120	20	13	15	20	M12 × 1.75		

Catalog No.	D	T	保安色
SEBT	40	20	
		25	
		30	R(赤)
		35	Y(黄)
	50	20	N(無)
		25	
		30	
		35	
40			

Catalog No.	D	T	保安色
SEBT	60	20	
		25	
		30	R(赤)
		35	Y(黄)
	80	20	N(無)
		25	
		30	
		35	
40			

Order **Catalog No.** SEBT - **D** 50 - **T** 30 - **保安色** Y

EX Example

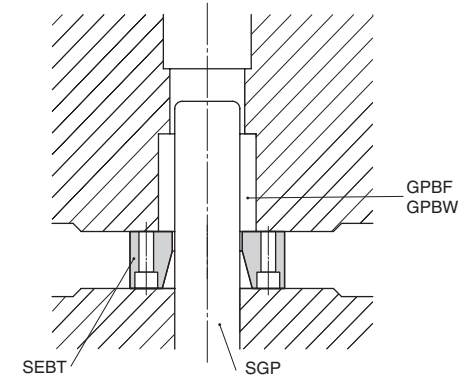

- ブッシュの抜け止めとしてもご使用できます。
- 取付けボルトとブッシュが干渉しない設定になっています。

Option

オプションコード	仕様
TG	同一高さが必要な場合、同時研磨加工を行います。 T寸法のばらつきは±0.01以内です。
TN	鉛溝加工を行います。 下図を参照ください。

Order SEBT 50 - 30 - Y - TG

