

オイルレススライドプレート 銅合金タイプ 板厚 20mm


SO#50SP2

RoHS


SESW





● W = 28 ~ 75

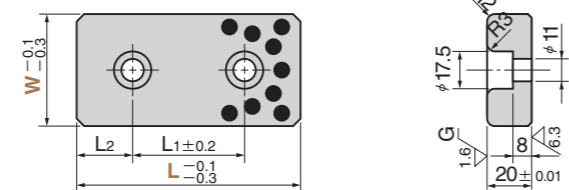

● W = 100 以上

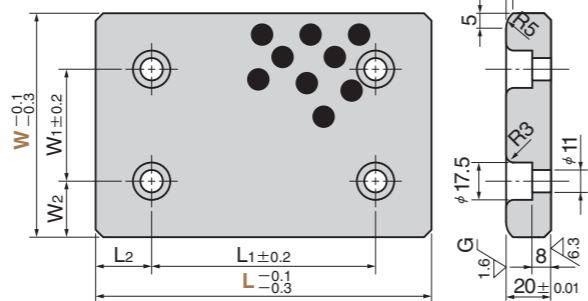


SESWT (銅合金 2穴タイプ)

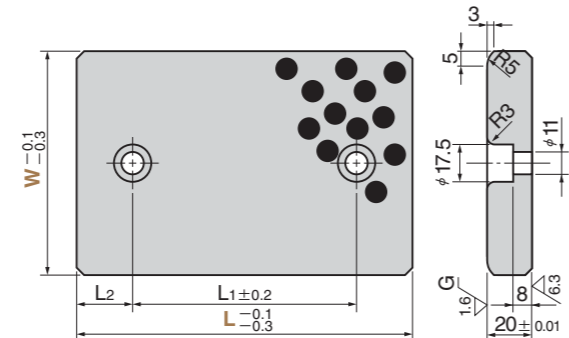

⚠ 使用温度は+150℃以下です。+150℃を超える場合は潤滑剤の埋設仕様が異なります。営業までご相談ください。

材質 母材 銅合金 (SP2)
固体潤滑剤 (GR-1)



使用範囲

潤滑剤の種類	給油条件	環境条件	許容最高面圧 P N/mm ²	許容最高速度 V m/min	許容最高 PV 値 N/mm ² ・m/min	使用温度範囲 ℃
GR-1	無給油	大気中	100	15	150	-50 ~ +300
	定期給油 (脂)			30	200	-50 ~ +150

物性

比重 g/cm ³	硬さ HB	伸び %	引張強さ N/mm ²	線膨張係数 ×10 ⁻⁵ /℃
7.9	210 以上	12 以上	755 以上	1.9

W ₁	W ₂	L ₁	L ₂	Catalog No.	W	L
		45	15			75
		50	25		28	100
		100				150
		45	15			75
		50	25		38	100
		100				150
		45	15			75
		50				100
		75	25		48	125
		100		SESW		150
		150				200
		45	15			75
		50			58	100
		100				150
		25				75
		50				100
		75			75	125
		100				150
		150	25			200
		50				100
		75				125
	25	100			100	150
		150				200
		200				250
			50			300
50		75				125
		100		SESW SESWT		150
	37.5	150	25		125	200
						250
		200	50			300
			75			350
		100				150
100	25	150	25		150	200
		200				250

* W₁・W₂ は SESW (W = 100 以上) のみの寸法です。

Order	Catalog No.	W	-	L
	SESW	28	-	100
	SESWT	100	-	150

■特注品のご相談・ご注文も承ります。