# オイルレススライドガイド 銅合金L形タイプ SO#50SP2

RoHS

## SGLDW

・L=100

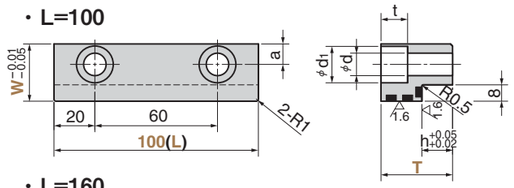


・L=160

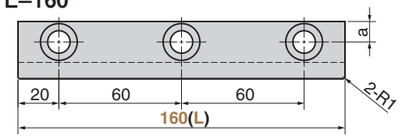


・L=220

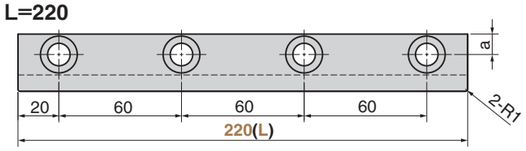


⚠ 使用温度は＋150℃以下です。＋150℃を超える場合は潤滑剤の埋設仕様が異なります。営業までご相談ください。

材質　母材　銅合金 (SP2)
固体潤滑剤（GR-1）

## ■ 使用範囲

| 潤滑剤の種類 | 給油条件 | 環境条件 | 許容最高面圧 P N/mm² | 許容最高速度 V m/min | 許容最高 PV 値 N/mm²・m/min | 使用温度範囲 ℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GR-1 | 無給油 | 大気中 | 100 | 15 | 150 | −50 ～ +300 |
| | 定期給油（脂） | | | 30 | 200 | −50 ～ +150 |

## ■ 物性

| 比　重 g/cm³ | 硬　さ HB | 伸　び % | 引張強さ N/mm² | 線膨張係数 ×10⁻⁵/℃ |
|---|---|---|---|---|
| 7.9 | 210 以上 | 12 以上 | 755 以上 | 1.9 |

| a | d | d1 | h | t | Catalog No. | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 100 | |
| | | | 15 | | | | 160 | 30 |
| | | | | | | | 220 | |
| 7.5 | 7 | 11 | | 7 | | 23 | 100 | |
| | | | 26 | | | | 160 | 41 |
| | | | | | | | 220 | |
| | | | | | | | 100 | |
| | | | 10 | | SGLDW | | 160 | 25 |
| | | | | | | | 220 | |
| | | | | | | | 100 | |
| 10 | 11 | 18 | 15 | 13 | | 28 | 160 | 35 |
| | | | | | | | 220 | |
| | | | | | | | 100 | |
| | | | 26 | | | | 160 | 56 |
| | | | | | | | 220 | |

Order

| Catalog No. | W | | L | | T |
|---|---|---|---|---|---|
| SGLDW | 23 | — | 220 | — | 30 |

■特注品のご相談・ご注文も承ります。





# オイルレススライドガイド 銅合金T形タイプ SO#50SP2

RoHS

## TGLWN

●ノック穴仕様

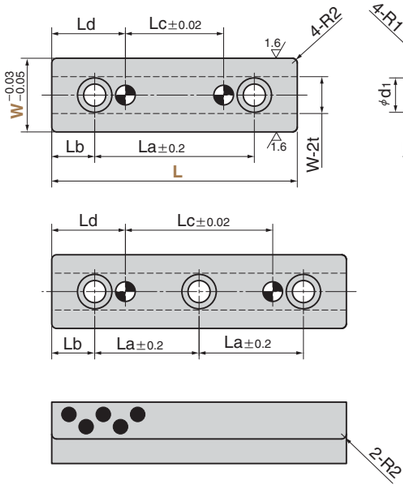


⚠ 使用温度は＋150℃以下です。＋150℃を超える場合は潤滑剤の埋設仕様が異なります。営業までご相談ください。

材質　母材　銅合金 (SP2)
//// 部固体潤滑剤（GR-1）

## ■ 使用範囲

| 潤滑剤の種類 | 給油条件 | 環境条件 | 許容最高面圧 P N/mm² | 許容最高速度 V m/min | 許容最高 PV 値 N/mm²・m/min | 使用温度範囲 ℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GR-1 | 無給油 | 大気中 | 100 | 15 | 150 | −50 ～ +300 |
| | 定期給油（脂） | | | 30 | 200 | −50 ～ +150 |

## ■ 物性

| 比　重 g/cm³ | 硬　さ HB | 伸　び % | 引張強さ N/mm² | 線膨張係数 ×10⁻⁵/℃ |
|---|---|---|---|---|
| 7.9 | 210 以上 | 12 以上 | 755 以上 | 1.9 |

| La | Lb | Lc | Ld | T | H | t | d | d1 | h | Catalog No. | W | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | | 15 | | | | | | | | | | 60 |
| 55 | 12.5 | 35 | 22.5 | 15 | | 4.5 | 5.5 | 9.5 | 6 | | 20 | 80 |
| 75 | | 55 | | | 8 | | | | | | | 100 |
| 50 | | 20 | | | | | | | | | | 80 |
| 70 | 15 | 40 | | 20 | | 5.5 | 6.5 | 11 | 7 | | 25 | 100 |
| 45 | | 60 | 30 | | | | | | | | | 120 |
| 65 | | 40 | | | | | | | | TGLWN | | 100 |
| 42.5 | 17.5 | 60 | | 25 | 10 | 7.5 | 9 | 14 | 9 | | 30 | 120 |
| 52.5 | | 80 | | | | | | | | | | 140 |
| 40 | | 40 | | | | | | | | | | 120 |
| 50 | 20 | 60 | 40 | 30 | 15 | 11 | 11 | 18 | 11 | | 40 | 140 |
| 60 | | 80 | | | | | | | | | | 160 |
| 70 | | 100 | | | | | | | | | | 180 |

Order

| Catalog No. | W | | L |
|---|---|---|---|
| TGLWN | 20 | — | 100 |

| W | e | H7 |
|---|---|---|
| 20・25 | 6 | +0.012 0 |
| 30・40 | 8 | +0.015 0 |