



# オイルレススライドプレート 銅合金タイプ 板厚 10mm

SO#50SP2

RoHS

SOML

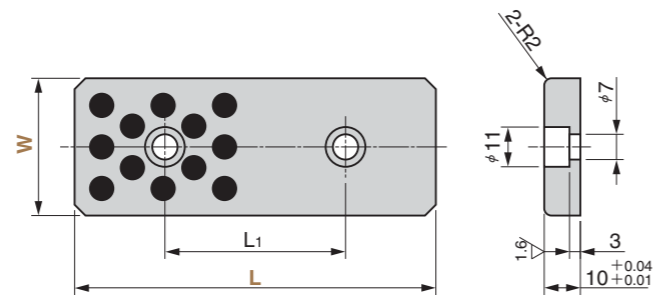

▲ 使用温度は+150℃以下です。+150℃を超える場合は潤滑剤の埋設仕様が異なります。営業までご相談ください。

材質 母材 銅合金 (SP2)  
固体潤滑剤 (GR-1)

▲ 使用ボルト M6×15

■ 使用範囲

潤滑剤の種類	給油条件	環境条件	許容最高面圧 P N/mm <sup>2</sup>	許容最高速度 V m/min	許容最高 PV 値 N/mm <sup>2</sup> ・m/min	使用温度範囲 ℃
GR-1	無給油	大気中	100	15	150	-50 ~ +300
	定期給油 (脂)			30	200	-50 ~ +150

■ 物性

比重 g/cm <sup>3</sup>	硬さ HB	伸び %	引張強さ N/mm <sup>2</sup>	線膨張係数 ×10 <sup>-5</sup> /℃
7.9	210 以上	12 以上	755 以上	1.9

L1	Catalog No.	W	L	
45		18	75	
50			100	
75			125	
100		150		
45	SOML	28	75	
50			100	
75			125	
100		150		
45		38	75	
50			100	
75			125	
100		150		
45		48	75	75
50				100
75				125
100				150

Order Catalog No. SOML W 38 - L 100



■ 特注品のご相談・ご注文も承ります。

# オイルレススライドプレート 銅合金・ブランクタイプ

SO#50SP2

RoHS

FPLB

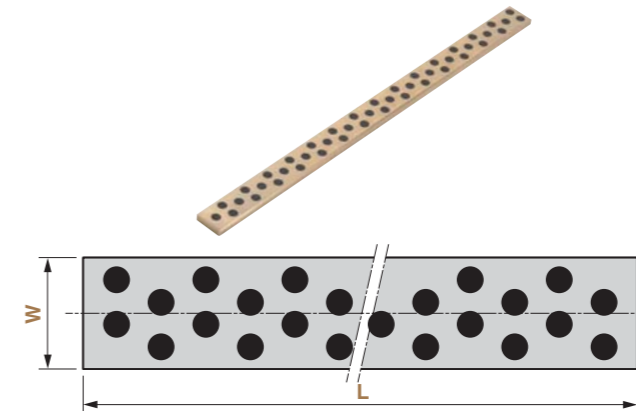

▲ 使用温度は+150℃以下です。+150℃を超える場合は潤滑剤の埋設仕様が異なります。営業までご相談ください。

材質 母材 銅合金 (SP2)  
固体潤滑剤 (GR-1)

■ 使用範囲

潤滑剤の種類	給油条件	環境条件	許容最高面圧 P N/mm <sup>2</sup>	許容最高速度 V m/min	許容最高 PV 値 N/mm <sup>2</sup> ・m/min	使用温度範囲 ℃
GR-1	無給油	大気中	100	15	150	-50 ~ +300
	定期給油 (脂)			30	200	-50 ~ +150

■ 物性

比重 g/cm <sup>3</sup>	硬さ HB	伸び %	引張強さ N/mm <sup>2</sup>	線膨張係数 ×10 <sup>-5</sup> /℃
7.9	210 以上	12 以上	755 以上	1.9

T (実寸)	推奨ボルト	Catalog No.	W	L	T (呼び)
5.3	M6×10 皿小ネジ	FPLB	20	305	5
			25		
			30		
10.3	M8×15 六角穴付 丸小ネジ	FPLB	35	400	10
			40		
			50		
15.3	M10×20 六角穴付 ボルト	FPLB	60	605	15
			80		
			100		

Order Catalog No. FPLB W 30 - L 400 - T 5

▲ 都合によりカタログ No. を変更しました。規格は変わりません。

旧カタログ No.	新カタログ No.
SP	FPLB

- ご使用にあたって
- ・必要な長さに切断してご使用下さい。
  - ・取付ボルト穴を加工の上ご使用下さい。

■ 特注品のご相談・ご注文も承ります。