

オイルレススライドプレート スチールタイプ 板厚10mm



SO#50SKS3

RoHS



TSP





● W = 28 ~ 75




● W = 100 以上

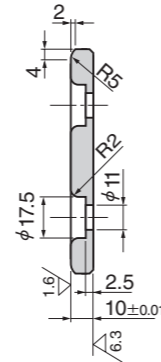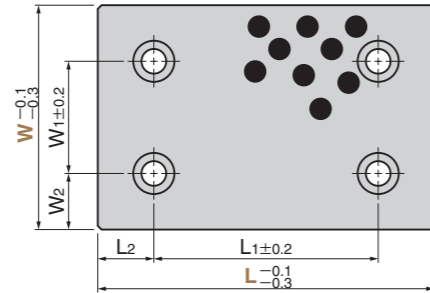

● 付属品特殊低頭取付ボルト (LCS 規格)
LCS-10-20

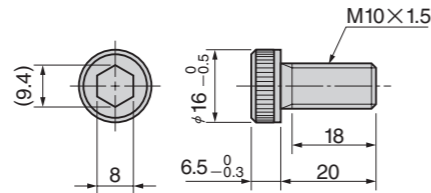

● スライド方向



⚠ 使用温度は+150℃以下です。+150℃を超える場合は潤滑剤の埋設仕様が異なります。営業までご相談ください。

材質 母材 SKS3
固体潤滑剤 (GR-1)
硬さ HRC58 以上
付属品 取付ボルト (特殊低頭ボルト)

■ 使用範囲

潤滑剤の種類	給油条件	環境条件	許容最高面圧 P N/mm ²	許容最高速度 V m/min	許容最高 PV 値 N/mm ² · m/min	使用温度範囲 ℃
GR-1	無給油	大気中	50	10	80	-50 ~ +200
	定期給油 (脂)			15	100	-50 ~ +150

■ 物性

比重 g/cm ³	硬さ HRC	伸び %	引張強さ N/mm ²	線膨張係数 ×10 ⁻⁵ /℃
7.8	58 以上	15 以上	800 以上	1.1

W1	W2	L1	L2	Catalog No.	W	L
		45				75
		50			28	100
		75				125
		100				150
		45				75
		50			38	100
		75				125
		100				150
		45				75
		50			48	100
		75				125
		100		TSP		150
		25				75
		50			75	100
		75				125
		100				150
		50				100
50	25	75	25		100	125
		100				150
		150				200
50	37.5	75	25		125	125
		100				150

Order **Catalog No.** TSP **W** 48 **L** 125

■ 特注品のご相談・ご注文も承ります。