

オイルレススライドプレート

銅合金タイプ 板厚 5mm

SO#50SP2



RoHS

UWP






● W=18 ~ 38、L=50 ~ 100
W=48、L=75 ~ 125

● W=75、L=75 ~ 125
W=100、L=100 ~ 125




● W=18 ~ 48、L=150


● W=75・100、L=150

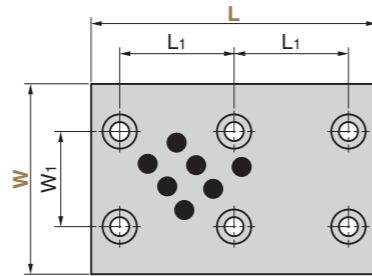


● 皿ボルト



● スライド方向



⚠ 相手側に取付用タップ加工をする場合、下図要領にて面取り加工を行ってください。



・d ≥ M + 4mm

材質 母材 銅合金 (SP2)
固体潤滑剤 (GR-1)
付属品 皿ボルト

■ 使用範囲

潤滑剤の種類	給油条件	環境条件	許容最高面圧 P N/mm ²	許容最高速度 V m/min	許容最高 PV 値 N/mm ² ・m/min	使用温度範囲 ℃
GR-1	無給油	大気中	100	15	150	-50 ~ +300
	定期給油 (脂)			30	200	-50 ~ +150

■ 物性

比重 g/cm ³	硬さ HB	伸び %	引張強さ N/mm ²	線膨張係数 × 10 ⁻⁵ /℃
7.9	210 以上	12 以上	755 以上	1.9

W ₁	L ₁	d	h	取付ボルト	Catalog No.	W	L
—	20	6.5	1.5	M6		18	50
	45						75
	70						100
—	60				UWP		150
	20						50
	45						75
—	70				UWP		100
	60						150
	45						75
—	70	10	0.8	M8		48	100
	95						125
	60						150
45	45					75	75
	70						100
	95						125
70	60						150
	70						100
	95						125
70	95					100	125
	60						150

Order **Catalog No.** **UWP** **W** **38** **L** **50**

⚠ 使用温度は+150℃以下です。+150℃を超える場合は潤滑剤の埋設仕様が異なります。営業までご相談ください。

■ 特注品のご相談・ご注文も承ります。