スプリングガイドピン

SPRING GUIDE PIN

SPRG

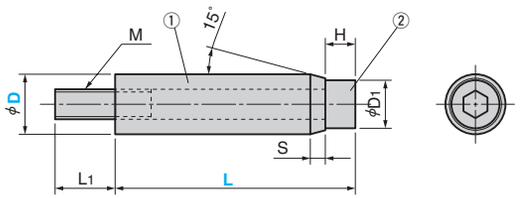

SPRGU (ウレタン付)

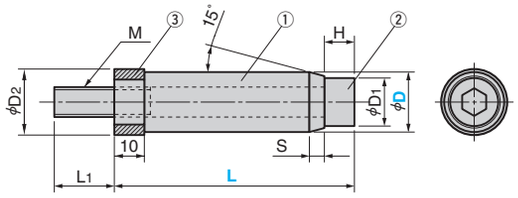

■構成部品表

No.	名　称	数	材質、備考
①	リテーナ	1	SS400
②	取付ボルト	1	SCM435
③	カラー	1	ウレタン　ショアA90

D1	H	L1	S	D2	② 取付ボルト M×長さ	コイルスプリング外径 TF	コイルスプリング外径 TL·TM TH·TB	Catalog No.	D	L
10	6	11	5	—	M 6× 35	φ30	φ30	SPRG	14	30
					M 6× 65					60
13	8	13	5	—	M 8× 35	φ35	φ35		16	30
					M 8× 65					60
					M 8× 85					80
16	10	20	5	20	M10× 50	—	φ40		19	40
					M10× 70					60
					M10× 90					80
					M10×110					100
16	10	20	5	22	M10× 50	φ40	—		20	40
					M10× 70					60
					M10× 90					80
					M10×110					100
18	12	22	8	25	M12× 50	—	φ50	SPRG SPRGU	23	40
					M12× 70					60
					M12× 90					80
					M12×110					100
18	12	22	8	28	M12× 50	φ50	—		26	40
					M12× 70					60
					M12× 90					80
					M12×110					100
18	12	22	12	30	M12× 50	—	φ60		28	40
					M12× 70					60
					M12× 90					80
					M12×110					100
18	12	22	12	33	M12× 50	φ60	—		31	40
					M12× 70					60
					M12× 90					80
					M12×110					100

■ ISO コイルスプリング用 SPRG（D=16.20 は左ページと同規格です。）

D1	H	L1	S	② 取付ボルト M×長さ	ISOコイルスプリング DH(穴径)	Catalog No.	D	L
				M 8× 35				30
13	8	13		M 8× 65	φ32		16	60
			5	M 8× 85				80
				M10× 50				40
16	10	20		M10× 70	φ40		20	60
				M10× 90				80
				M10×110				100
				M12× 50		SPRG		40
18	12	22	8	M12× 70	φ50		25	60
				M12× 90				80
				M12×110				100
				M16× 50				40
24	16	26	12	M16× 70	φ63		38	60
				M16× 90				80
				M16×110				100

Order

Catalog No.	D	—	L
SPRGU	25	—	80

Example



- ウレタン付タイプ SPRGU は、型反転時等、スプリングの落下を防止できます。
- 逆さ吊り状態でのご使用はお止めください。

Copyright © Sankyo Oilless Industry, Inc. All Rights Reserved.

Copyright © Sankyo Oilless Industry, Inc. All Rights Reserved.