


オイルレススラストブッシュ

銅合金・内径F7・
外径m6タイプ

SO#50SP2



SOBB

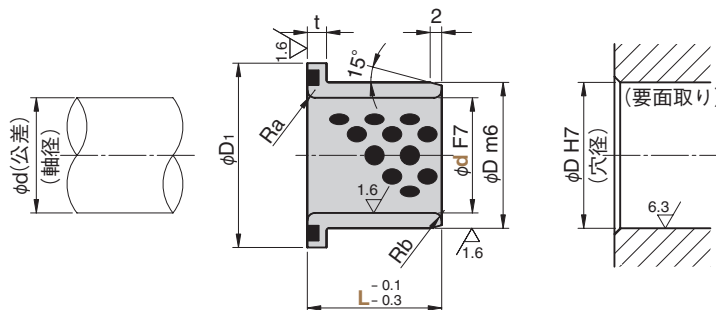

●相手軸公差

d8：一般用(高負荷)
e7：一般用(軽負荷)
f7：高精度用

●スライド方向



材質 母材 銅合金(SO-2)
固体潤滑剤(GR-1)

■使用範囲

潤滑剤の種類	給油条件	環境条件	許容最高面圧 P N/mm ²	許容最高速度 V m/min	許容最高 PV値 N/mm ² ・m/min	使用温度範囲 ℃
GR-1	無給油	大気中	100	15	150	−50〜+300
	定期給油(脂)			30	200	−50〜+150

⚠ 使用温度は+150℃以下です。+150℃を超える場合は潤滑剤の埋設仕様が異なります。
営業までご相談ください。

■物性

比 重	硬 さ HB	伸 び %	引張強さ N/mm ²	線膨張係数 ×10 ^{−5} /℃
7.9	210以上	12以上	755以上	1.9

d F7	D m6	D1	t	Ra	Rb	Catalog No.	d	L
12	+0.034 +0.016	18	+0.018 +0.007	25	4	SOBB	12	15
16		22	+0.021 +0.008	30			16	20
20		28		36			20	25
25	+0.041 +0.020	33		43	5		25	30
30		38	+0.025 +0.009	48			30	35
40	+0.050 +0.025	50		60			40	45
50		62	+0.030 +0.011	75	6		50	55
60	+0.060 +0.030	75		90	7		60	65



Order

Catalog No.

SOBB

d

20

—

L

25

●その他の使用条件・特性

- ・大気中、淡水中(条件付)にて使用できます。
- ・高荷重、低速運転で性能を発揮します。