


オイルレスワッシャ

銅合金ワッシャタイプ
SO#50SP2

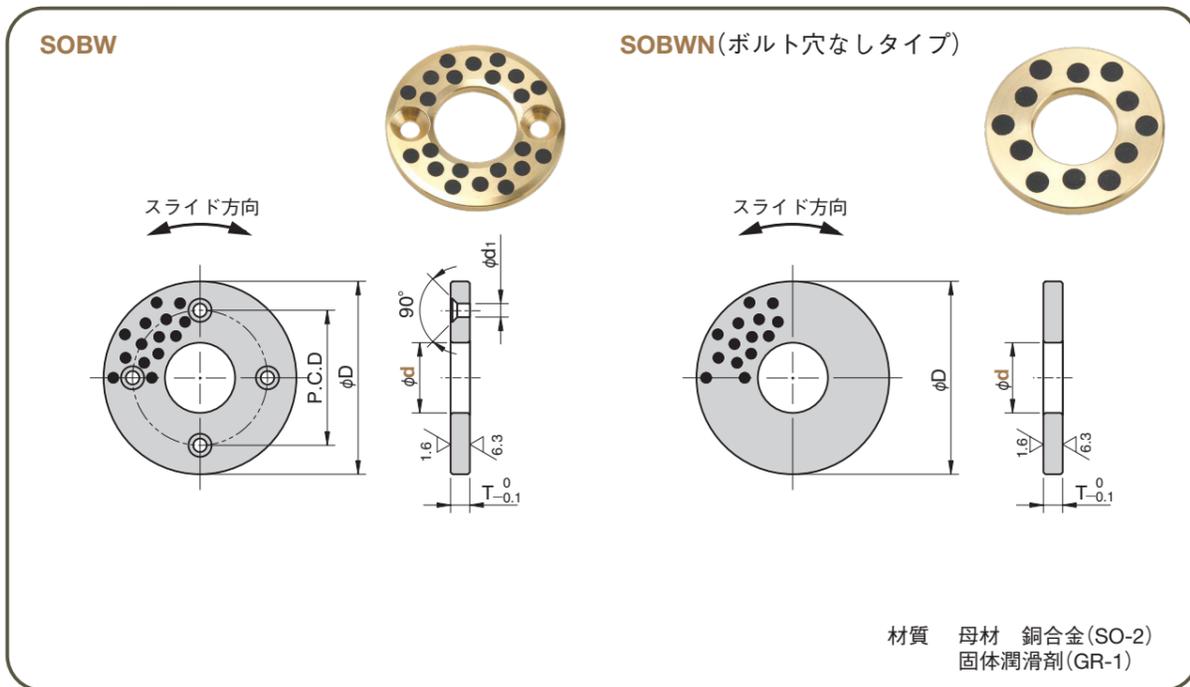

■ 使用範囲

潤滑剤の種類	給油条件	環境条件	許容最高面圧 P N/mm ²	許容最高速度 V m/min	許容最高 PV 値 N/mm ² · m/min	使用温度範囲 ℃
GR-1	無給油	大気中	100	15	150	-50~+300
	定期給油(脂)			30	200	-50~+150

⚠ 使用温度は+150℃以下です。+150℃を超える場合は潤滑剤の埋設仕様が異なります。営業までご相談ください。

■ 物性

比重	硬さ HB	伸び %	引張強さ N/mm ²	線膨張係数 ×10 ⁻⁵ /℃
7.9	210以上	12以上	755以上	1.9

d(実寸)	D	T	ボルト取付穴				Catalog No.	d(呼び)
			P.C.D	個数	使用皿ネジ	d ₁		
10.2	30		20				10	
12.2							12	
13.2	40		28				13	
14.2		3			M3	3.5	14	
15.2							15	
16.2							16	
18.2	50		35				18	
20.2				2			20	
25.2	55		40				25	
30.2	60	5	45		M5	6	30	
35.2	70		50				35	
40.2	80		60				40	
45.3	90	7	67.5				45	
50.3	100		75		M6	7	45A	
55.3	110		85				50	
60.3	120	8	90				55	
65.3	125		95				60	
70.3	130		100				65	
75.3	140		110	4	M8	9	70	
80.3	150		120				75	
90.5	170	10	140				80	
100.5	190		160		M10	11	90	
120.5	200		175				100	
							120	

■ ボルト穴なしタイプ

d(実寸)	D	T	Catalog No.	d(呼び)
10.2	30			10
12.2	40	3		12
16.2			SOBWN	16
20.2	50			20
25.2	55	5		25
30.2	60			30



Order

Catalog No.

d(呼び)

SOBW

18

SOBWN

16