

オイルレススライドプレート

スチールタイプ
板厚10mm
SO#50SKS3



TSP

●W=28 ●W=38,48,75

●W=28~75

●W=100以上


●スライド方向

材質 母材 SKS3
固体潤滑剤 (GR-1)
硬さ HRC50 以上
付属品 特殊低頭取付ボルト

W1	W2	L1	L2	Catalog No.	W	L
		45				75
		50			28	100
		75				125
		100				150
		45				75
		50			38	100
		75				125
		100				150
		45				75
		50			48	100
		75		TSP		125
		100				150
		25				75
		50			75	100
		75				125
		100				150
		50				100
		75				125
		100				150
		50				100
		75				125
		100				150
50	25	75	25		100	125
		100				150
		150				200
		75				125
	37.5	100	25		125	150

Order **Catalog No.** **W** - **L**
TSP 75 - 150

●付属品特殊低頭取付ボルト LCS10-20

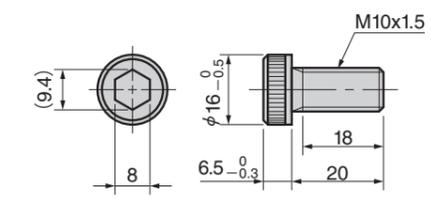

■ 特注品のご相談・ご注文も承ります。

使用範囲

潤滑剤の種類	給油条件	環境条件	許容最高面圧 P N/mm ²	許容最高速度 V m/min	許容最高 PV 値 N/mm ² · m/min	使用温度範囲 ℃
GR-1	無給油	大気中	50	10	80	-50~+200
	定期給油(脂)			15	100	-50~+150

▲ 使用温度は+150℃以下です。+150℃を超える場合は潤滑剤の埋設仕様が異なります。営業までご相談ください。

物性

比重	硬さ HRC	伸び %	引張強さ N/mm ²	線膨張係数 ×10 ⁻⁵ /℃
7.8	58 以上	15 以上	800 以上	1.1