





# オイルレススライドガイド

銅合金T形タイプ


SO#50SP2



TGLWN

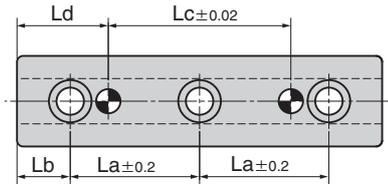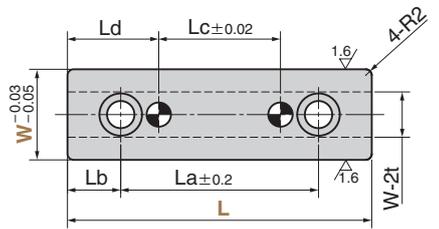

●ノック穴仕様



●スライド方向



材質 母材 銅合金(SO-2)  
//// 部 固体潤滑剤(GR-1)

## 使用範囲

潤滑剤の種類	給油条件	環境条件	許容最高面圧 P N/mm <sup>2</sup>	許容最高速度 V m/min	許容最高 PV 値 N/mm <sup>2</sup> · m/min	使用温度範囲 °C
GR-1	無給油	大気中	100	15	150	-50~+300
	定期給油(脂)			30	200	-50~+150

▲ 使用温度は+150°C以下です。+150°Cを超える場合は潤滑剤の埋設仕様が異なります。営業までご相談ください。

## 物性

比重	硬さ HB	伸び %	引張強さ N/mm <sup>2</sup>	線膨張係数 ×10 <sup>-5</sup> /°C
7.9	210以上	12以上	755以上	1.9

La	Lb	Lc	Ld	T	H	t	d	d <sub>1</sub>	h	Catalog No.	W	L
35		15										60
55	12.5	35	22.5	15		4.5	5.5	9.5	6		20	80
75		55										100
50		20			8							80
70	15	40		20		5.5	6.5	11	7		25	100
45		60										120
65		40	30							TGLWN		100
42.5	17.5	60		25	10	7.5	9	14	9		30	120
52.5		80										140
40		40										120
50		60										140
60	20	80	40	30	15	11	11	18	11		40	160
70		100										180



Order

Catalog No.

TGLWN

W

20

—

L

100

W	e	e H7
20・25	6	+0.012 0
30・40	8	+0.015 0