


オイルレススライドガイド

銅合金L形タイプ
SO#50SP2



SOL

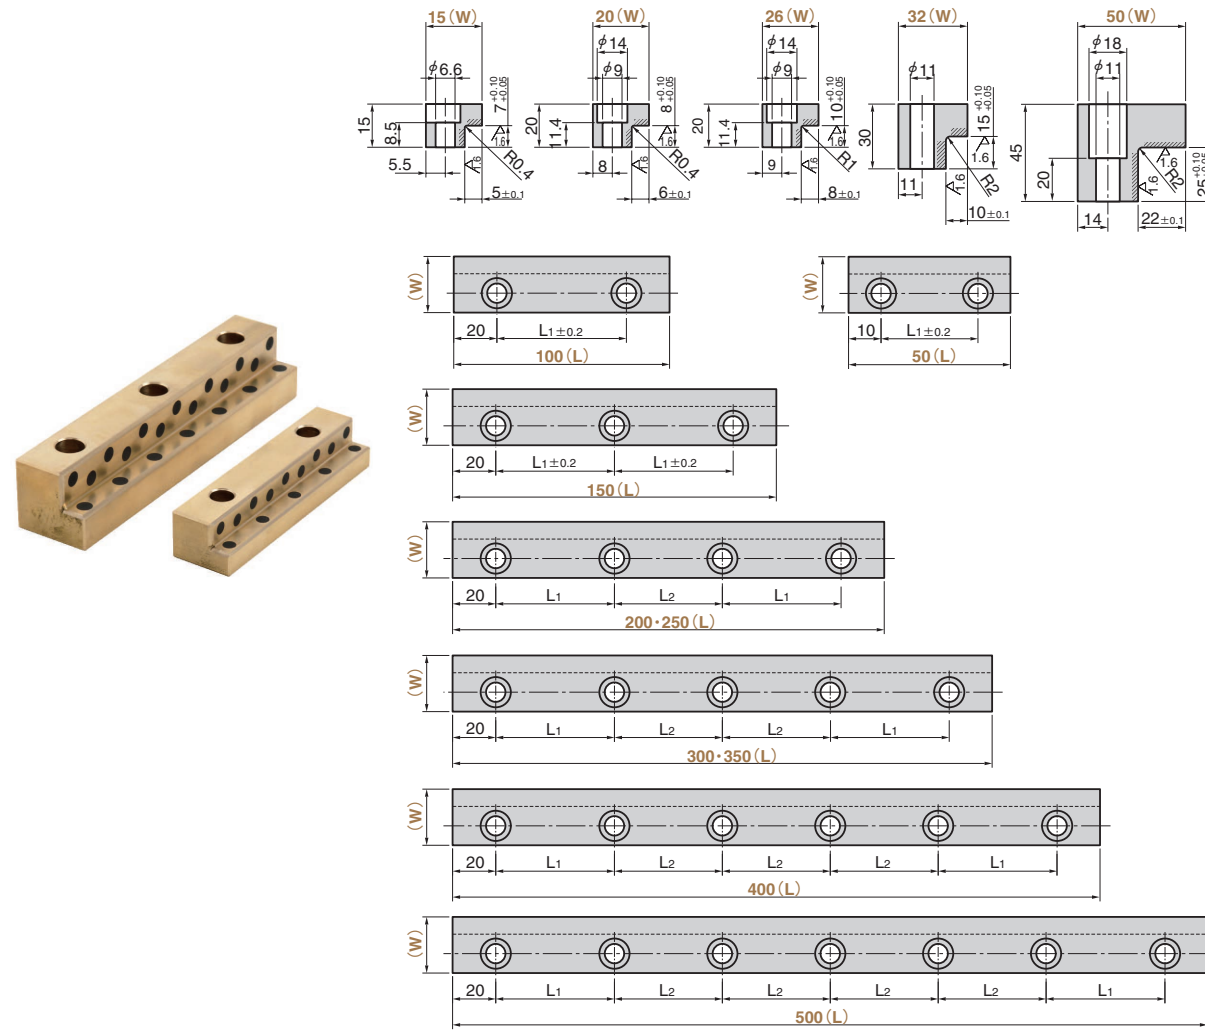

●スライド方向
↔

材質 母材 銅合金(SO-2)
//// 部固体潤滑剤(GR-1)

使用範囲

潤滑剤の種類	給油条件	環境条件	許容最高面圧 P N/mm ²	許容最高速度 V m/min	許容最高 PV 値 N/mm ² ・m/min	使用温度範囲 ℃
GR-1	無給油	大気中	100	15	150	-50~+300
	定期給油(脂)			30	200	-50~+150

▲ 使用温度は+150℃以下です。+150℃を超える場合は潤滑剤の埋設仕様が異なります。
営業までご相談ください。

物性（機械的特性）

比 重	硬 さ HB	伸 び %	引張強さ N/mm ²	線膨張係数 ×10 ⁻⁵ /℃
7.9	210以上	12以上	755以上	1.9

ボルト取付位置		取付ボルト		Catalog No.	W	L
L ₁	L ₂	サイズ	個数			
30	—	M6	2		15	50
60	—		3			100
55	—		4			150
55	50	M8	4		20	200
30	—		2			50
60	—		3			100
55	—	M10	4	SOL	26	150
55	50		3			200
60	—		2			100
75	70	M10	6		32	250
60	—		2			100
55	—		3			150
55	50	M10	4		50	200
70	70		4			250
75	70		6			400
65	65		5		50	300
80	75		5			350
80	75		7			500




Order


Catalog No.
SOL

W — L
26 — 100

●W=15 取付穴形状



●W=32 取付穴形状



■ 特注品のご相談・ご注文も承ります。