


ディスタンスブロック 丸形

DISTANCE BLOCK


RDSH (焼入れタイプ)
RDSR

CAD
FILE

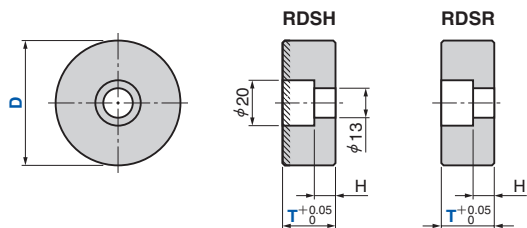

RDTH (焼入れタイプ)
RDTR

CAD
FILE

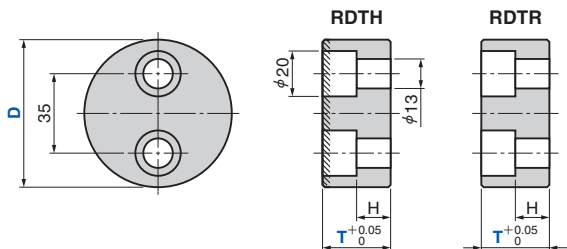

T	H
20	6
30~	15

〈材質〉 S45C
////部高周波焼入れ
硬さ HRC50~

Catalog No.	D	T	保安色
	40	20	
		30	
		40	
	50	20	
		30	
		40	
	60	20	
		30	
		40	R(赤)
RDSH RDSR	65	50	Y(黄)
		30	N(無)
		40	
	70	20	
		30	
		40	
	90	50	
		30	
		50	

Catalog No.	D	T	保安色
	65	30	
		40	
		50	
RDTH RDTR	80	20	R(赤)
		30	Y(黄)
		40	N(無)
RDTH	90	50	
		30	
		50	



Order


Catalog No.	D	T	保安色	Option
RDSH	60	30	N	
RDTR	65	50	Y	
RDTH	65	30	N	- DC20
RDSR	90	30	R	- TN



Option


オプションコード	仕様
TN	鉛溝加工を行います。RDSH、RDSRに適用。(下図を参照ください)
TG	同一高さが必要な場合、同時研磨加工を行います。T寸法のばらつきは±0.01です。
DC	D寸法の片面を指定寸法で製作します。13≤DC<D/2。指定1mm単位。RDTH、RDTRのみに適用。

●DC仕様



RDTH、RDTRに適用されます。

●TN仕様



RDSH、RDSRに適用されます。