



ディスタンスブロック 丸形

DISTANCE BLOCK






シムの規格は次ページをご覧ください。

RDSH (焼入れタイプ)
RDSR



RDTH (焼入れタイプ)
RDTR



材質 S45C
/// 部高周波焼入れ HRC55~60




Option

オプションコード	仕様
TG	同一高さが必要な場合、同時研磨加工を行います。 T寸法のばらつきは±0.01です。
DC	D寸法の片面を指定の寸法で製作します。 13 ≤ DC < D/2。指定1mm単位。RDTH、RDTRのみに適用。
TN	鉛溝加工を行います。RDSH、RDSRに適用。 (下図を参照ください)




Order RDTH 65 - 30 - N - DC20
RDSR 90 - 30 - R - TN

● DC仕様



* RDTH、RDTR に適用されます。

● TN仕様



* RDSH、RDSR に適用されます。

Catalog No.	D	T	保安色
	40	20	
		30	
		40	
	50	20	
		30	
		40	
RDSH RDSR	60	20	
		30	R (赤)
		40	Y (黄)
	65	30	N (無)
		40	
		50	
70	20		
	30		
	40		
90	30		
	50		

Catalog No.	D	T	保安色
	65	30	
		40	
		50	
RDTH RDTR	80	20	R (赤)
		30	Y (黄)
		40	N (無)
RDTH	90	30	
		50	

■ H寸法表

T	H
20	6
30~	15



Order

Catalog No.	D	T	保安色
RDSH	60	30	N
RDTR	65	50	Y


■ 特注品のご相談・ご注文も承ります。

ディスタンスブロック用 シム 丸形


SHIM PLATE

RDSM


● D = 40、50、60、70 の場合 (1 穴)



● D = 80 の場合 (2 穴)



● D = 65、90 の場合 (3 穴)



T	公差
0.05	±0.01
0.1 0.2	±0.02
0.3 0.5	

材質 SUS304

● 1 穴

Catalog No.	D	T
	40	0.05
		0.1
		0.2
		0.3
		0.5
RDSM	50	0.05
		0.1
		0.2
		0.3
		0.5
	60	0.05
		0.1
		0.2
		0.3
		0.5
	70	0.05
		0.1
		0.2
		0.3
		0.5

● 2 穴

Catalog No.	D	T
RDSM	80	0.05
		0.1
		0.2
		0.3
		0.5

● 3 穴

Catalog No.	D	T
	65	0.05
		0.1
		0.2
		0.3
		0.5
RDSM	90	0.05
		0.1
		0.2
		0.3
		0.5



Order

Catalog No.	D	T
RDSM	60	0.05

⚠️ ご注文単位は 1 枚です。



バックアッププレート

BACK UP PLATE

CAD
FILE

■バックアッププレート

BUP

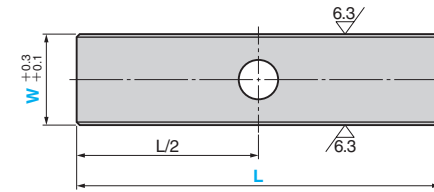

材質 SS400

T	d	Catalog No.	W	L
20	11	BUP	20	100
			25	120
			30	150
25	13	BUP	25	100
			30	150
			30	150



Order

Catalog No.	W	L
BUP	25	100