VSOL

● L≦200

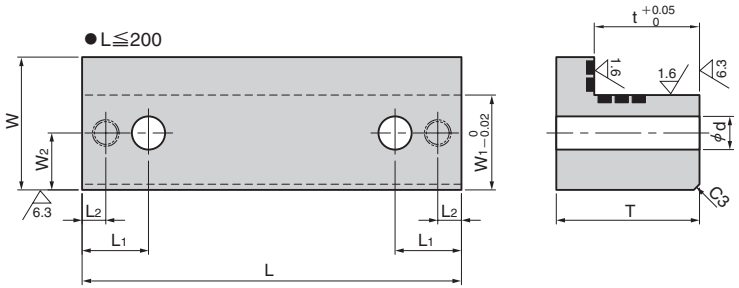

⚠ T and t have the adjusting allowance of 0.5 mm.

● L=250

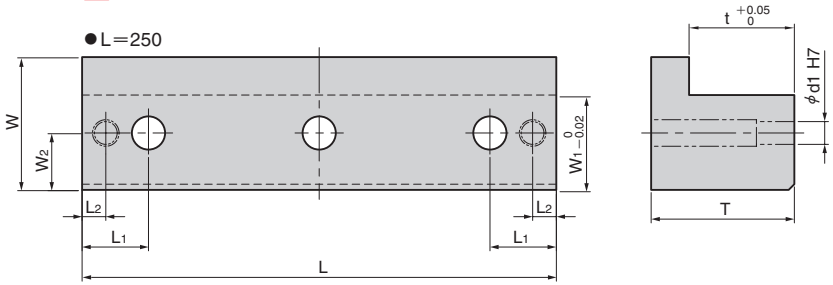

⚠ Dowel pin hole (φd1) is not machined.

● L=400

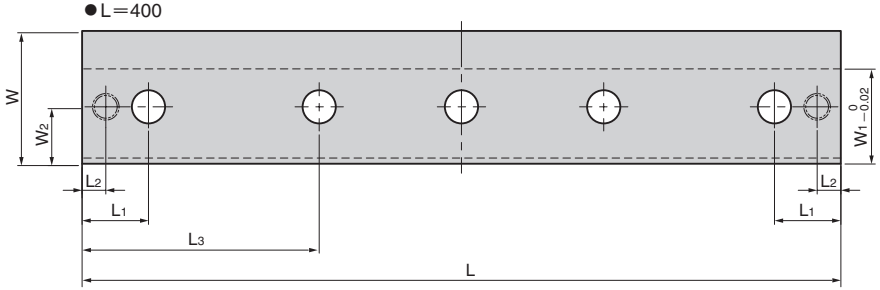

● Sliding Direction

〈Material〉 SO#50SP2

Catalog No.	W	L	W1	W2	L1	L2	L3	T	t	d	d1
VSOL-01	25	125	18	9				15.5	8.5	9	6
VSOL-02		160									
VSOL-03		125									
VSOL-04	32	160	22	11	27.5	10		30.5	15.5	11	8
VSOL-05		200					—				
VSOL-06	55	100	37	20				55.5	39.5	13.5	10
VSOL-07		160									
VSOL-11	70	160	50	30	35	12.5		75.5	55.5	17.5	12
VSOL-12		200									
VSOL-13		250									
VSOL-15		400					125				
VSOL-16	85	160	63	38	42.5	15	—	90.5	65.5	22	16
VSOL-17		200									
VSOL-18		250									
VSOL-20		400					125				

Order

Catalog No.

VSOL-12

● Recommended Mounting Bolt and Dowel

Catalog No.	W	L	Recommended Mounting Bolt DIN 912	Recommended Dowel DIN 7979
VSOL-01	25	125	M8x 30	φ6x20
VSOL-02		160		
VSOL-03		125		
VSOL-04	32	160	M10x 50	φ8x40
VSOL-05		200		
VSOL-06	55	100	M12x 80	φ10x60
VSOL-07		160		
VSOL-11	70	160	M16x100	φ12x70
VSOL-12		200		
VSOL-13		250		
VSOL-15		400		
VSOL-16	85	160	M20x120	φ16x70
VSOL-17		200		
VSOL-18		250		
VSOL-20		400		

Example

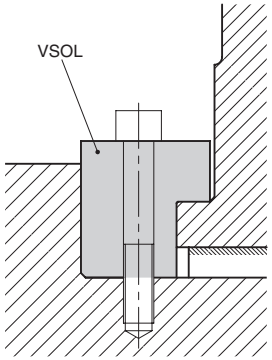

Copyright © Sankyo Oilless Industry, Inc. All Rights Reserved.

Copyright © Sankyo Oilless Industry, Inc. All Rights Reserved.