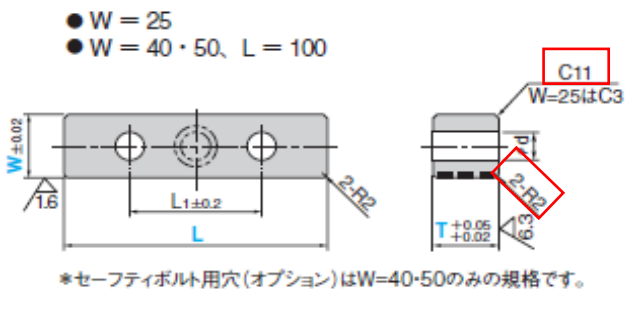

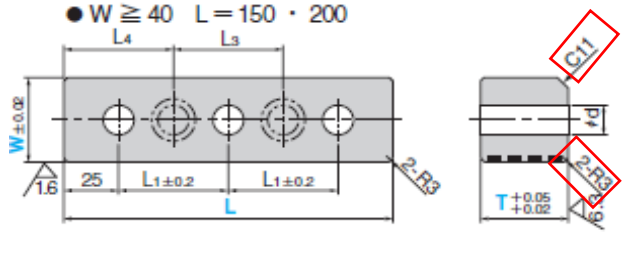



ページ	品名	誤	正
165	MCSRG,MCSRW40,50、L=100	● W = 25 ● W = 40・50、L = 100  *セーフティボルト用穴(オプション)はW=40・50のみの規格です。	 付きあて部の面取り R面取り C5 2-R2~3
	MCSRG,MCSRW W40以上、L=150,200	● W ≧ 40 L = 150・200 	 付きあて部の面取り R面取り C5 2-R2~3