

オイルレススライドプレート


銅合金タイプ
板厚10mm
SO#50SP2




TWP (銅合金スタンダードタイプ)




●W=28~75

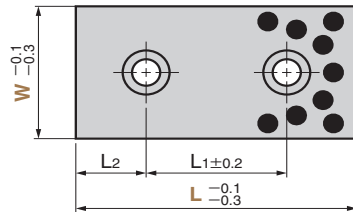



●W=28,38





●W=48,58,75



●W=100以上

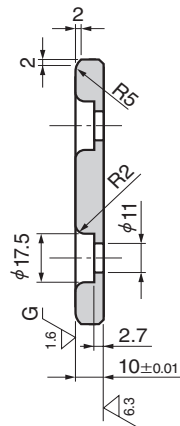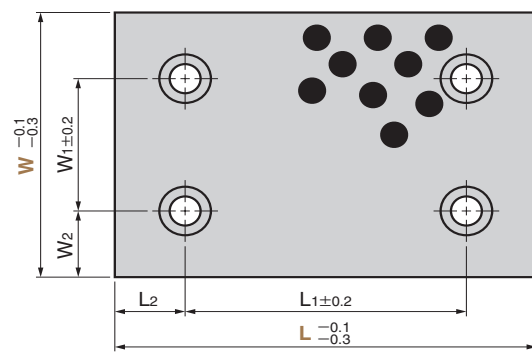

TWPT (銅合金・2穴タイプ)

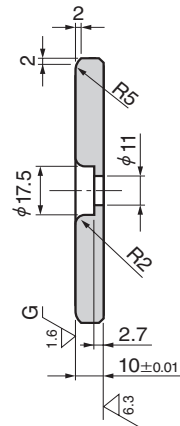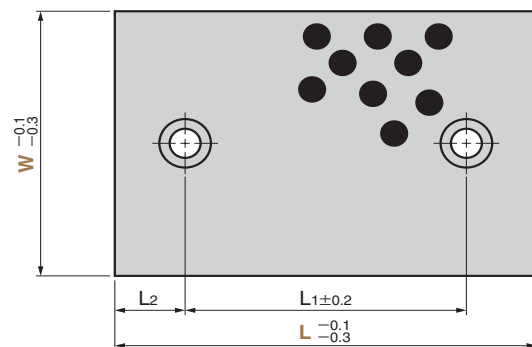


●スライド方向

W=28,38



W=48以上



材質 母材 銅合金(SO-2)
固体潤滑剤(GR-1)
付属品 特殊低頭取付ボルト

使用範囲

潤滑剤の種類	給油条件	環境条件	許容最高面圧 P N/mm ²	許容最高速度 V m/min	許容最高 PV 値 N/mm ² · m/min	使用温度範囲 ℃
GR-1	無給油	大気中	100	15	150	−50~+300
	定期給油(脂)			30	200	−50~+150

▲ 使用温度は+150℃以下です。+150℃を超える場合は潤滑剤の埋設仕様が異なります。営業までご相談ください。

物性

比重	硬さ HB	伸び %	引張強さ N/mm ²	線膨張係数 ×10 ^{−5} /℃
7.9	210以上	12以上	755以上	1.9

W ₁	W ₂	L ₁	L ₂	Catalog No.	W	L
		45	15			75
		50			28	100
		75	25			125
		100				150
		45	15			75
		50			38	100
		75	25			125
		100				150
		45	15			75
		50				100
		75	25	TWP	48	125
		100				150
		150				200
		45	15			75
		50			58	100
		100				150
		25				75
		50				100
		75			75	125
		100				150
		150				200
		50				100
		75	25	TWP		125
50	25	100		TWPT	100	150
		150				200
		200				250
75		75		TWP		125
		100			125	150
50	37.5	150		TWP		200
		200		TWPT		250
100	25	100			150	150
		150				200



Order


Catalog No.

W — L

TWP 75 — 150

TWPT 100 — 200

●付属品特殊低頭取付ボルト LCS10-20

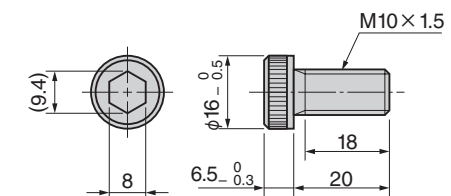

■ 特注品のご相談・ご注文も承ります。