

オイルレススライドプレート

銅合金薄型タイプ
板厚5mm


SO#50SP2




UWP




●W=18~38 L=50~100
W=48 L=75~125





●W=75 L=75~125
W=100 L=100,125

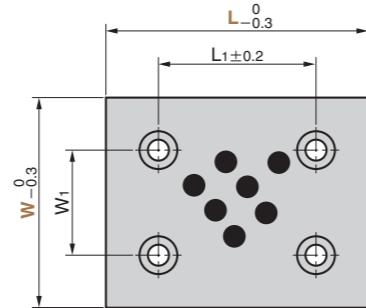

●W=18~48 L=150

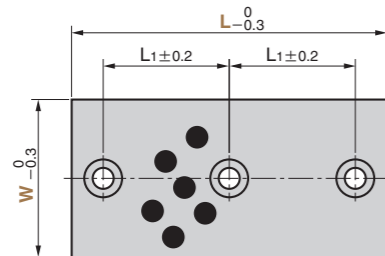

●W=75,100 L=150

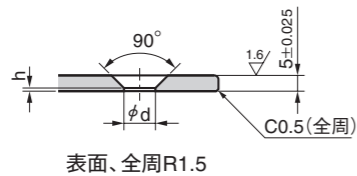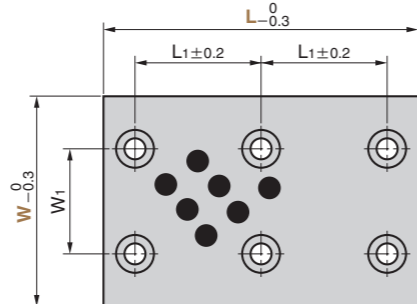

●スライド方向
W=18, W=28 L=50
←→
W=28 L=75以上
↕

材質 母材 銅合金(SO-2)
固体潤滑剤(GR-1)
付属品 皿ボルト

■ 使用範囲

潤滑剤の種類	給油条件	環境条件	許容最高面圧 P N/mm ²	許容最高速度 V m/min	許容最高 PV 値 N/mm ² · m/min	使用温度範囲 ℃
GR-1	無給油	大気中	100	15	150	-50~+300
	定期給油(脂)			30	200	-50~+150

▲ 使用温度は+150℃以下です。+150℃を超える場合は潤滑剤の埋設仕様が異なります。営業までご相談ください。

■ 物性

比重	硬さ HB	伸び %	引張強さ N/mm ²	線膨張係数 ×10 ⁻⁵ /℃
7.9	210以上	12以上	755以上	1.9

W ₁	L ₁	d	h	Catalog No.	W	L
	20					50
	45	6.5	1.5		18	75
	70			100		
	60			150		
	20			50		
	45				28	75
	70					100
	60					150
	20					50
	45				38	75
	70					100
	60			UWP		150
	45					75
	70	10	0.8		48	100
	95			125		
	60					150
	45					75
45	70				75	100
	95					125
	60					150
	70					100
70	95				100	125
	60					150



Order


Catalog No.

W - L


UWP

75 - 150

●皿ボルト



▲ 相手側に取付用タップ加工をする場合、下図要領にて面取り加工を行ってください。

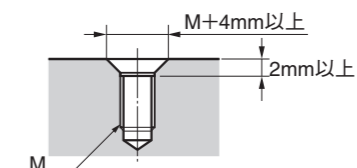

■ 特注品のご相談・ご注文も承ります。