


オイルレススライドプレート

銅合金ブランクタイプ

SO#50SP2



FPLB

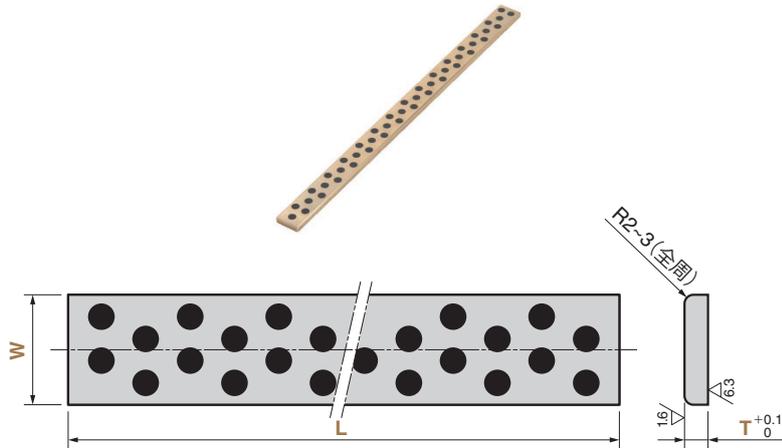

●スライド方向



材質 母材 銅合金(SO-2)
固体潤滑剤(GR-1)

使用範囲

潤滑剤の種類	給油条件	環境条件	許容最高面圧 P N/mm ²	許容最高速度 V m/min	許容最高 PV 値 N/mm ² · m/min	使用温度範囲 ℃
GR-1	無給油	大気中	100	15	150	-50~+300
	定期給油(脂)			30	200	-50~+150

▲ 使用温度は+150℃以下です。+150℃を超える場合は潤滑剤の埋設仕様が異なります。営業までご相談ください。

物性

比重	硬さ HB	伸び %	引張強さ N/mm ²	線膨張係数 ×10 ⁻⁵ /℃
7.9	210以上	12以上	755以上	1.9

T (実寸)	推奨ボルト	Catalog No.	W	L	T (呼び)
5.3	M6×10 皿小ネジ	FPLB	20	305	5
			25		
			30		
10.3	M8×15 六角穴付 丸小ネジ	FPLB	35	605	10
			40		
			50		
15.3	M10×20 六角穴付	FPLB	60	605	15
			80		
20.3	ボルト	FPLB	100		20

Order **Catalog No.** **W** - **L** - **T呼び**
FPLB 25 - 305 - 5

ご使用にあたって

- 必要な長さに切断してご使用ください。
- 取付ボルト穴を加工の上、ご使用ください。

■ 特注品のご相談・ご注文も承ります。

オイルレス摺動部材
金属系摺動部材