


オイルレススライドプレート


銅合金高面圧タイプ
板厚10mm
SO#50SP7



TLP

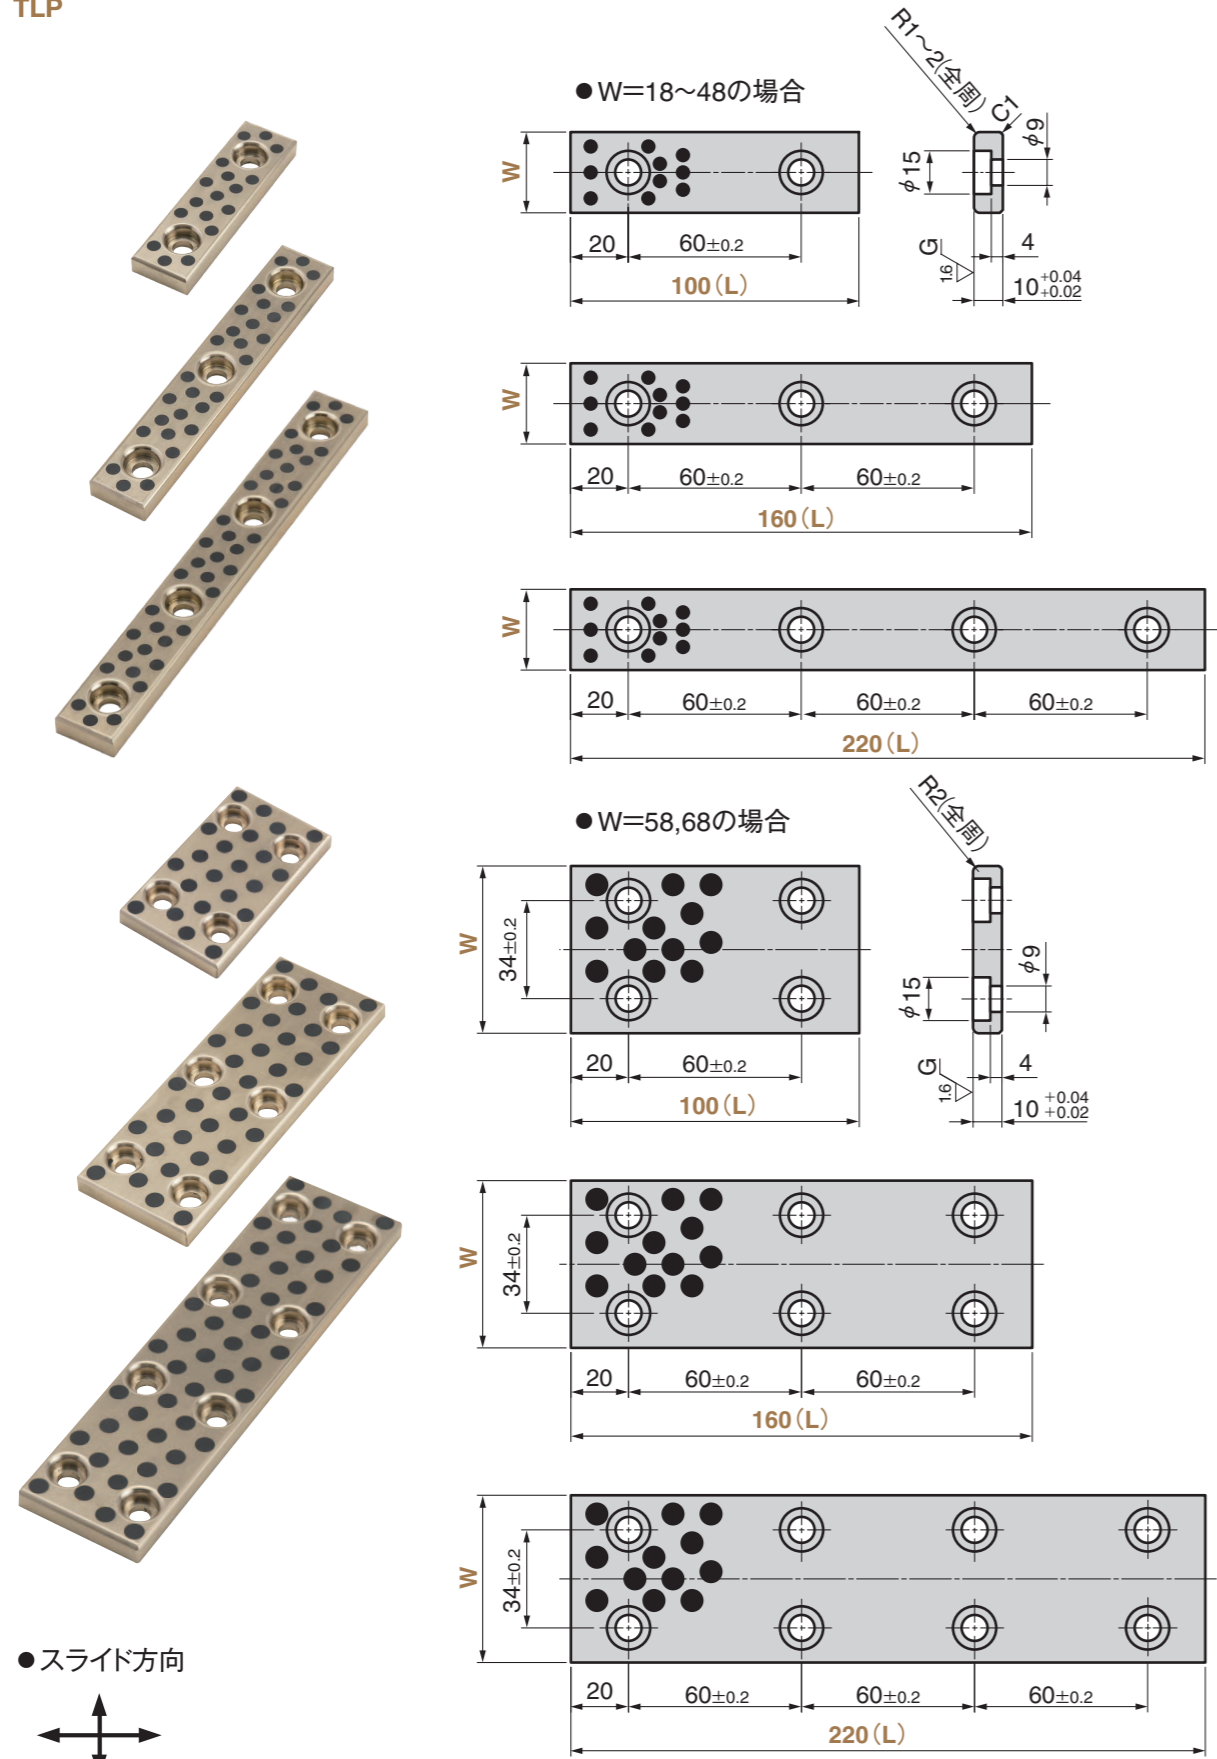

●スライド方向



取付推奨ボルト六角穴付低頭ボルトM8x16

材質 母材 銅合金(SO-7)
固体潤滑剤(GR-1)

■ 使用範囲

潤滑剤の種類	給油条件	環境条件	許容最高面圧 P N/mm ²	許容最高速度 V m/min	許容最高 PV 値 N/mm ² · m/min	使用温度範囲 ℃
GR-1	無給油	大気中	120	10	200	-50~+300
	定期給油(脂)			20	250	-50~+150

⚠ 使用温度は+150℃以下です。+150℃を超える場合は潤滑剤の埋設仕様が異なります。営業までご相談ください。

■ 物性

比重	硬さ HB	伸び %	引張強さ N/mm ²	線膨張係数 ×10 ⁻⁵ /℃
7.8	260以上	2以上	833以上	1.6

Catalog No.	W	L
	18	100
	18	160
		220
	28	100
	28	160
		220
	38	100
	38	160
TLP		220
	48	100
	48	160
		220
	58	100
	58	160
		220
	68	100
	68	160
		220



Order

Catalog No. **TLP** W **48** - L **160**

■ 面圧比較

Catalog No. (材質)	許容最高面圧 N/mm ²
TLP (SO#50SP7)	120
TWP (SO#50SP2)	100
TWX (SO#220)	50

■ 特注品のご相談・ご注文も承ります。