オイルレススライドプレート

銅系粉末焼結タイプ
板厚20mm
SO#220

RoHS

SOX
（焼結スタンダードタイプ）

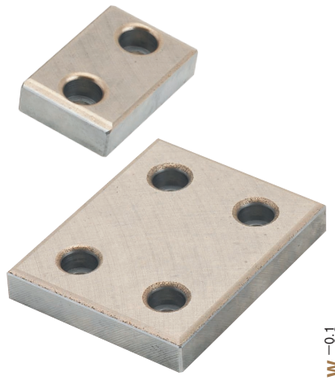

●W=28～75



●W=28　●W=38,48,58　●W=75

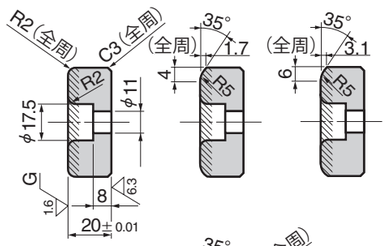

●W=100以上

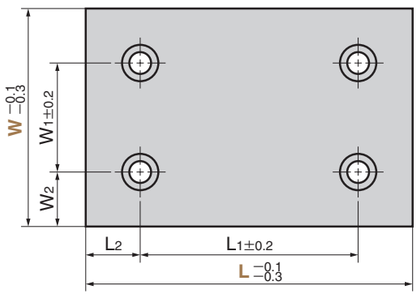

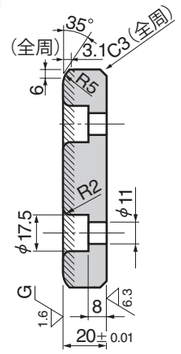

●W=75　L=250の場合

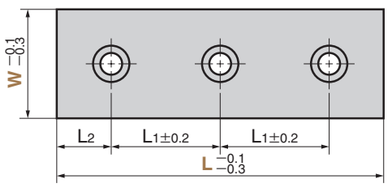



SOXT
（焼結・2穴タイプ）

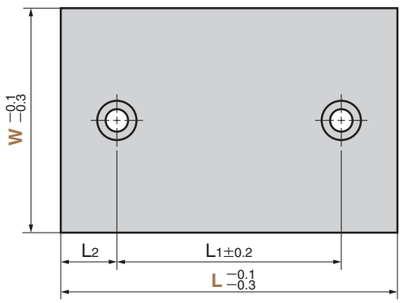

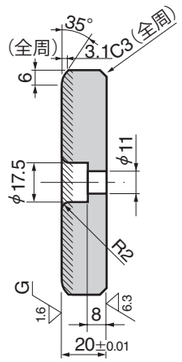

●スライド方向

材質　銅系粉末焼結（SO#220）
//// 部焼結層
厚さ1.2mm 以上
SS400（ベースプレート）

使用範囲

給油条件	環境条件	許容最高面圧 P N/mm²	許容最高速度 V m/min	許容最高 PV値 N/mm²・m/min	使用温度範囲 ℃
無給油	大気中	50	30	100	−40～+120
定期給油（脂）		75	60	150	

物性

比　重	硬　さ HRM	圧縮強度 N/mm²（0.2%耐力）	含油率 %
6.2±0.3	70～90	200～250	18以上

W1	W2	L1	L2	Catalog No.	W	L SOX	L SOXT
		45	15			75	
		50	25		28	100	
		100				150	
		45	15			75	
		50			38	100	
		75	25			125	
		100				150	
		45	15			75	
		50				100	
		75	25		48	125	
—	—	100		SOX		150	—
			50			200	
		45	15			75	
		50			58	100	
		100				150	
		25				75	
		50	25			100	
		75			75	125	
		100				150	
		150				200	
		100				250	
		50				100	100
		75				125	125
50	25	100	25		100	150	150
		150				200	200
		200				250	250
			50			300	300
		75		SOX SOXT		125	125
		100	25			150	150
50	37.5	150			125	200	200
		200				250	250
			50			300	—
		100				150	150
100	25	150	25		150	200	200
		200				250	250

Order

Catalog No.	W	—	L
SOX	48	—	75
SOXT	125	—	150

■ 特注品のご相談・ご注文も承ります。