


# 球面ブッシュユニット


ひしフランジタイプ



内輪フランジブッシュ  
**DUFBF** (ねずみ鋳鉄ケース)  
**DUFBS** (ステンレスケース)

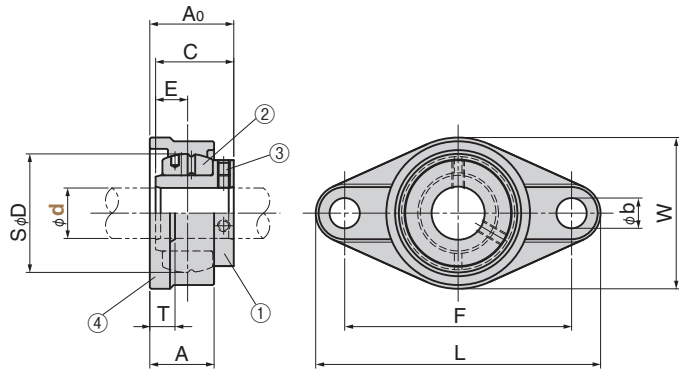

内輪ストレートブッシュ  
**DUSBF** (ねずみ鋳鉄ケース)  
**DUSBS** (ステンレスケース)

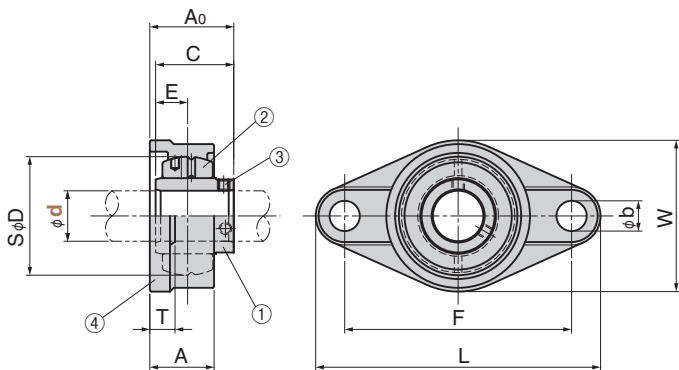

- ▲ グリースニップルが付属しています。
- ▲ 外輪回り止めピン (SUJ2、1個) が付属しています。

### ■ 構成部品表

No.	名称	数	材質、備考
①	内輪	1	S45C 無電解ニッケルメッキ
②	外輪	1	銅合金オイルレス加工 (SO#50SP2)
③	六角穴付止めねじ	4	SCM435 (ストレートブッシュは2ヶ)
④	ケース	1	ねずみ鋳鉄 (FC200) ステンレス (SCS13)

A	A <sub>0</sub>	C	E	T	D	L	F	W	b	取付 ボルト	ケース 番号	Catalog No.	d
25.5 (26)	33.3	31.0	12.7	11 (10)	47	113	90	60	12	M10	204		20
27 (27.5)	35.7	34.0	14.3	13 (10)	52	130	99	68			205		25
31	40.2	38.1	15.9	13 (10)	62	148	117	80	16	M14	206	内輪フランジブッシュ	30
34	44.4	42.9	17.5	14 (11)	72	161	130	90			207	DUFBF DUFBS 内輪ストレートブッシュ	35
36	51.2	49.2		14 (12)	80	175	144	100			208	DUSBF DUSBS	40
38	52.2	49.2	19.0	15 (13)	85	188	148	108	19	M16	209		45
40	54.6	51.6		15 (13)	90	197	157	115			210		50

\* ( ) 内数値はステンレスケースの場合です。

Order    
**DUFBS** **40**

▲ ステンレスケース (DUFBS・DUSBS) の場合 受注生産 となります。

オイルレス摺動部材