


スプリングプランジャ

ロングストロークタイプ

SPRING PLUNGER

SPLL (軽荷重タイプ)

SPLH (重荷重タイプ)

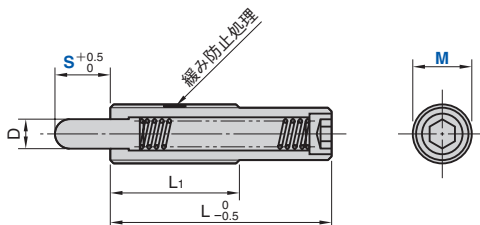

〈材 質〉 ノーズ S45C
 ネジ部 S45C
 〈硬 さ〉 ノーズ HRC57~63
 〈表面処理〉 ノーズ SPLL 三価クロメート
 ノーズ SPLH 四三酸化鉄被膜

Catalog No.	M	ストローク S	D	L	L1	MxP	荷重 N(kgf)	
							初期	最終
SPLL	12	10	5.5	43		M12xP1.75	2.9 (0.3)	19.6 (2.0)
		10		60			35	5.9 (0.6)
	16	15	8.0	85		M16xP2.0	3.9 (0.4)	39.2 (4.0)
		20		125			4.9 (0.5)	
		30					2.9 (0.3)	
24	15	10.0	60	45	M24xP3.0	19.6 (2.0)	98.1 (10.0)	

Catalog No.	M	ストローク S	D	L	L1	MxP	荷重 N(kgf)	
							初期	最終
SPLH	12	10	5.5	43		M12xP1.75	7.8 (0.8)	49.0 (5.0)
		10		60			35	12.7 (1.3)
	16	15	8.0	85		M16xP2.0	12.7 (1.3)	78.5 (8.0)
		20		125			9.8 (1.0)	
		30					6.9 (0.7)	
24	15	10.0	60	45	M24xP3.0	47.1 (4.8)	215.7 (22.0)	

* 後部の六角穴は取付け・取り外しに使用しないでください。



Order

Catalog No.	M	-	S
SPLL	16	-	10
SPLH	24	-	15

■ご使用にあたって

- ・ 緩み防止処理について。一度緩めたら効果がなくなりますので、ネジ用の嫌気性接着剤を使用してください。
- ・ 取付けは専用レンチをご使用ください。




プランジャ用レンチP.29参照。

プランジャ用レンチ

WRENCH FOR PLUNGER

● SPL/SPH SPLL/SPLH SPXL/SPXH NSPS/NSPL用レンチ

PW



Catalog No.	プランジャ M	H	d	D	L
	5	40	3	6	40
	6				
	8	45	4	8	45
PW	10				
	12	50	5	12	50
	16	70	8	16	52
	24	80	12	24	62



Order

Catalog No.

PW

M

12

■ご使用にあたって

スプリングプランジャM4サイズは、マイナスイヤードライバーを使用してください。

● PRJM/PRJL用レンチ

PRJR16



Catalog No.

PRJR16



Order

Catalog No.

PRJR16