ディスタンスブロック
丸形

DISTANCE BLOCK

RDSH（焼入れタイプ）
RDSR

CAD FILE



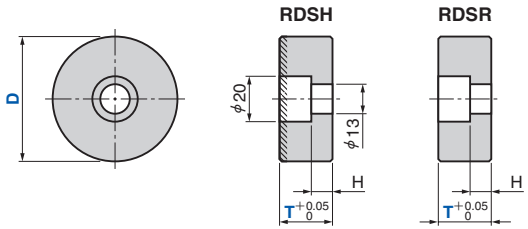

RDTH（焼入れタイプ）
RDTR

CAD FILE

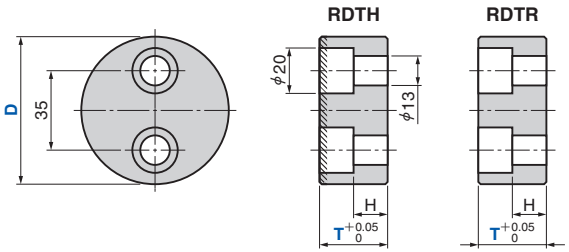

T	H
20	6
30～	15

〈材質〉S45C
////部高周波焼入れ
硬さ HRC50～

Catalog No.	D	T	保安色
RDSH RDSR	40	20	
		30	
	50	20	
		30	
		40	
		50	
	60	20	
		30	
		40	R（赤）
		50	Y（黄）
	65	30	N（無）
		40	
		50	
	70	20	
		30	
		40	
		50	
	90	30	
		50	

Catalog No.	D	T	保安色
RDTH RDTR	65	30	
		40	
		50	
	80	20	R（赤）
		30	Y（黄）
		40	N（無）
		50	
RDTH	90	30	
		50	

Order

Catalog No.	D		T		保安色		Option
RDSH	60	－	30	－	N		
RDTR	65	－	50	－	Y		
RDTH	65	－	30	－	N	－	DC20
RDSR	90	－	30	－	R	－	TN

Option

オプションコード	仕　様
TN	鉛溝加工を行います。RDSH、RDSRに適用されます。（下図参照）
TG	同一高さが必要な場合、同時研磨加工を行います。T寸法のばらつきは±0.01です。
DC	D寸法の片面を指定寸法で製作します。13≦DC＜D/2。指定1mm単位。 RDTH、RDTRに適用されます。（下図参照）

●TN仕様



RDSH、RDSRに適用。

●DC仕様



RDTH、RDTRに適用。

Copyright © Sankyo Oilless Industry, Inc. All Rights Reserved.

Copyright © Sankyo Oilless Industry, Inc. All Rights Reserved.