ガイドブッシュ
ストレート・フランジタイプ
GUIDE BUSH FLANGE TYPE

GPBW（銅合金タイプ）
GPBF（FCタイプ）

CAD FILE



●スライド方向

GPBW 〈材質〉SO#50SP2
GPBF 〈材質〉SO#50F

SEFW（フランジタイプ）

CAD FILE



●スライド方向

〈材質〉SO#50SP2

TGBW（銅合金タイプ）
TGBF（FCタイプ）

CAD FILE

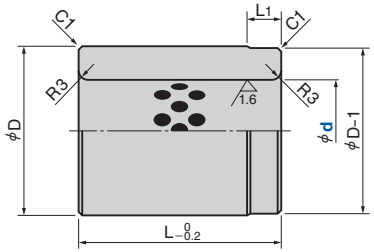

●スライド方向

TGBW 〈材質〉SO#50SP2
TGBF 〈材質〉SO#50F

Catalog No.	d	d H7		D 公差		L	L1	L2
GPBW GPBF	25	25	+0.021 0	40	±0.008	40	10	5
	30	30		50		50		
	35	35	+0.025 0	60	±0.0095	55	15	
	40	40				60	10	
	50	50		70		75	15	
	60	60	+0.030 0	80		90	20	
	80	80		100	±0.011	120		10
	100	100	+0.035 0	120		150	25	
	120	120		140	±0.0125	180		

Catalog No.	d	L	d H7		D m6		D1	T	R	r	r1
SEFW	25	40	25	+0.021 0	35	+0.025 +0.009	45	7	10	1	
	30	50	30		40		50				
	40	70	40	+0.025 0	55	+0.030 +0.011	65	10	20	2	2
	50		50		65		75				
	60	80	60		75		85				
	65	120	65	+0.030 0	80		90				
	80	100	80		100	+0.035 +0.013	110				
		140									
	100	100	100	+0.035 0	120		130				
		140									

Catalog No.	d	d 公差		D 公差		L	L1
TGBW TGBF	30	30	+0.039 0	50	±0.008	60	10
	40	40		60	±0.0095	80	15
	50	50		70		100	

Order

Catalog No.	d	—	L
GPBF SEFW TGBW	50 50 30	—	80

Copyright © Sankyo Oilless Industry, Inc. All Rights Reserved.

Copyright © Sankyo Oilless Industry, Inc. All Rights Reserved.