



# ハイトブロック

フラットタイプ プレーン・オイルレス用

## HEIGHT BLOCK

HBH (H<sub>1</sub> 指定5mm単位)

HBHL (H<sub>1</sub> 指定1mm単位)



〈材 質〉SS400  
〈付属品〉取付ボルト(2ヶ)

D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	P	MxP	f
25	46	29	37	M4x0.7	10
32	56	37	45		
38	72	43	60	M5x0.8	
50	86	56	72	M6x1.0	
60	112	66	92	M8x1.25	12
80	140	88	116		

Catalog No.	ポスト径 D	H <sub>1</sub>	保安色
HBH	25	10 15 20 25 30 35 40 45 50	R(赤) Y(黄) N(無)
	32	10 15 20 25 30 35 40 45 50	
	38	15 20 25 30 35 40 45 50	
	50	20 25 30 35 40 45 50	
	60	20 25 30 35 40 45 50	
	80	20 25 30 35 40 45 50	

Catalog No.	ポスト径 D	H <sub>1</sub> 指定1mm単位	保安色
HBHL	25	11~49	R(赤) Y(黄) N(無)
	32	11~49	
	38	16~49	
	50	21~49	
	60	21~49	
	80	21~49	

HBHLのH<sub>1</sub>寸法の指定は、HBHにて指定可能な寸法を除きます。



Order

Catalog No.	D	H <sub>1</sub>	保安色	Option
HBH	38	25	R	
HBHL	38	16	N	TN



Option

オプションコード	仕 様
TN	下死点チェック用の鉛溝加工を行います。


# オプション

## ALTERATIONS

### ■鉛溝加工

—TN (HBH、HBHSに適用)

下死点チェック用の鉛溝加工を行います。

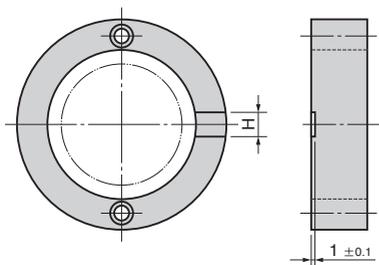

D	H
25~32	10
38~80	15

### ■チェーン取付加工

—S (HBHSに適用)

ハイトブロックとストックブロックをチェーンで繋ぎます。

