



サイドピン

SIDE PIN

SPAT (サイドピンシングルタイプ)

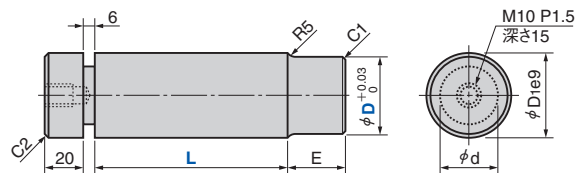


SPBT (サイドピンダブルタイプ)

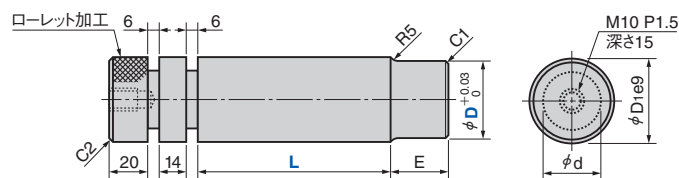


STPT1 (ストッパタイプ名 T)

STPT2 (ストッパタイプ名 T)
(ストッパ長穴タイプ)

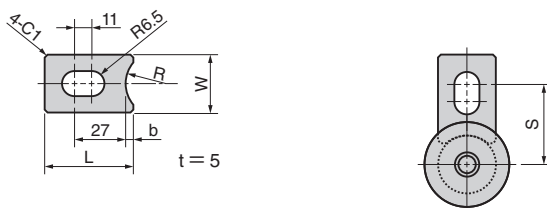

STPM1 (ストッパタイプ名 M)

STPM2 (ストッパタイプ名 M)
(ストッパ丸穴タイプ)



サイドピン
〈材 質〉 S45C相当 (HRC20~25)
〈表面処理〉 四三酸化鉄被膜

ストッパ
SS400
四三酸化鉄被膜

Catalog No.	D	L	D1 e9		d	E	S	許容荷重 N(kgf)/本	
								衝撃・繰返荷重 安全率40	静荷重 安全率5
	20	40	22	-0.040 -0.092	14		35	581 (59)	4650 (474)
		60							
		80							
	30	60	32		20		38	1962 (200)	15692 (1600)
		80							
		100							
SPAT	40	60	42	-0.050 -0.112	30		43	4650 (474)	37196 (3793)
		80							
		100							
SPBT	50	100	52		40		48	9081 (926)	72649 (7408)
		120							
		100							
	60	120	62	-0.060 -0.134	50		53	15692 (1600)	125538 (12801)
		140							
		120							
	70	140	72		60		58	24919 (2541)	199350 (20328)
		160							
		120							

Catalog No.	サイドピン D	ストッパ			
		W	L	R	b
STPT1 STPM1	20	30	46	20	4
	30				
	40				
STPT2 STPM2	50	50	49	35	7
	60				
	70				

⚠ サイドピンとストッパをセットでご注文の場合、ご注文記号の末尾にストッパタイプ名をご指示ください。

ストッパ長穴タイプ: STPT1・STPT2タイプ名T

ストッパ丸穴タイプ: STPM1・STPM2タイプ名M



Catalog No.	D	L	ストッパタイプ
SPAT	40	80	
SPAT	50	100	M