


スプールリテーナ

SPOOL RETAINER

SPRFH (フランジ・ハードタイプ)


CAD
FILE

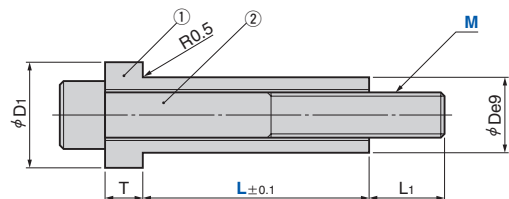

No.	材質	硬さ	表面処理
1	S45C	HRC25~30	
2	SCM435	~M20:HRC38~43 M24~:HRC32~37	四三酸化鉄被膜

SPRFW (フランジ・ワイドタイプ)

CAD
FILE

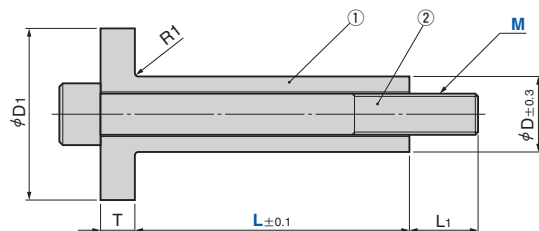


No.	材質	硬さ	表面処理
1	S45C	HRC25~30	
2	SCM435	~M20:HRC38~43 M24~:HRC32~37	四三酸化鉄被膜

Catalog No.	M	L	D	D1	T	L1	相手穴 加工寸法 (参考)	許容荷重 N(kgf)/本	
								衝撃・繰返 安全率40	静 安全率5
SPRFH	12	50~80 (5mm単位指定) 90~170 (10mm単位指定)	22	33	10	20	24	1945 (198)	15561 (1587)
	16	60~80 (5mm単位指定) 90~180 (10mm単位指定)	30	44	13	27	32	3646 (372)	29164 (2974)
	20	60~80 (5mm単位指定) 90~180 (10mm単位指定)	36	53	16	34	38	5696 (581)	45570 (4647)
	24	60~80 (5mm単位指定) 90~180 (10mm単位指定)	44	64	18	42	46	7018 (716)	56146 (5725)
SPRFW	16	80~130 (10mm単位指定)	30	60	13	27	42	3681 (375)	29450 (3003)
	20	100~150 (10mm単位指定)	36	70	16	34	48	5752 (587)	46017 (4692)



Catalog No.	M	—	L
SPRFW	20	—	120

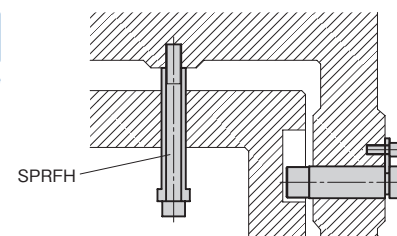

ストリッパ・バンド関連部品