


スプールリテーナ

SPOOL RETAINER

SPRB (プッシュタイプ)
SPRBH (プッシュ・ハードタイプ)

CAD
FILE

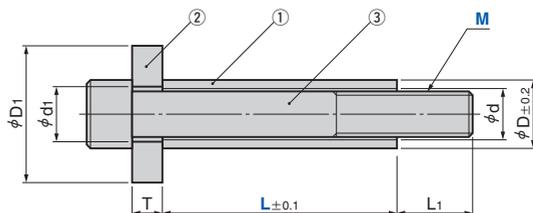

No.	材質	硬さ	表面処理
1	STKM	—	四三酸化鉄被膜
2	S45C	HRC25 ~ 30	
3	SCM435	~M20:HRC38~43 M24~:HRC32~37	

Catalog No.	M	L	D	d	D1	d1	T	L1
SPRB	20	50 ~ 95 (指定 5mm単位) 100 ~ 300 (指定10mm単位)	27.2	20.8	45	21	10	40
	24	50 ~ 85 (指定 5mm単位) 90 ~ 300 (指定10mm単位)	31.8	24.8	60.5	24.5	10	50
	30	50 ~ 75 (指定 5mm単位) 80 ~ 300 (指定10mm単位)	38.1	31.1	60.5	30.5	16	54
SPRBH	16	50 ~ 95 (指定 5mm単位) 100 ~ 220 (指定10mm単位)	27.2	17.2	45	16.5	10	30
	20	50 ~ 90 (指定 5mm単位) 100 ~ 300 (指定10mm単位)	31.8	21.8	45	21	16	34
	30	50 ~ 65 (指定 5mm単位) 70 ~ 300 (指定10mm単位)	42.7	30.7	60.5	30.5	20	60

Catalog No.	M	相手穴 加工寸法 (参考)	許容荷重 N(kgf)/本	
			衝撃・繰返 安全率40	静 安全率5
SPRB	20	30	5696 (581)	45570 (4647)
	24	35	7018 (716)	56146 (5725)
	30	42	11196 (1142)	89571 (9134)
SPRBH	16	30	3681 (375)	29450 (3003)
	20	35	5752 (587)	46017 (4692)
	30	46	11191 (1141)	89525 (9129)

Catalog No.	M	—	L
SPRB	20	—	120
SPRBH	30	—	180

Example

