


# カム強制戻し用ドライバプレート

銅合金タイプ

## CAM POSITIVE RETURN PLATE

CPRP  
CPRPR  
CPRPL

CAD  
FILE

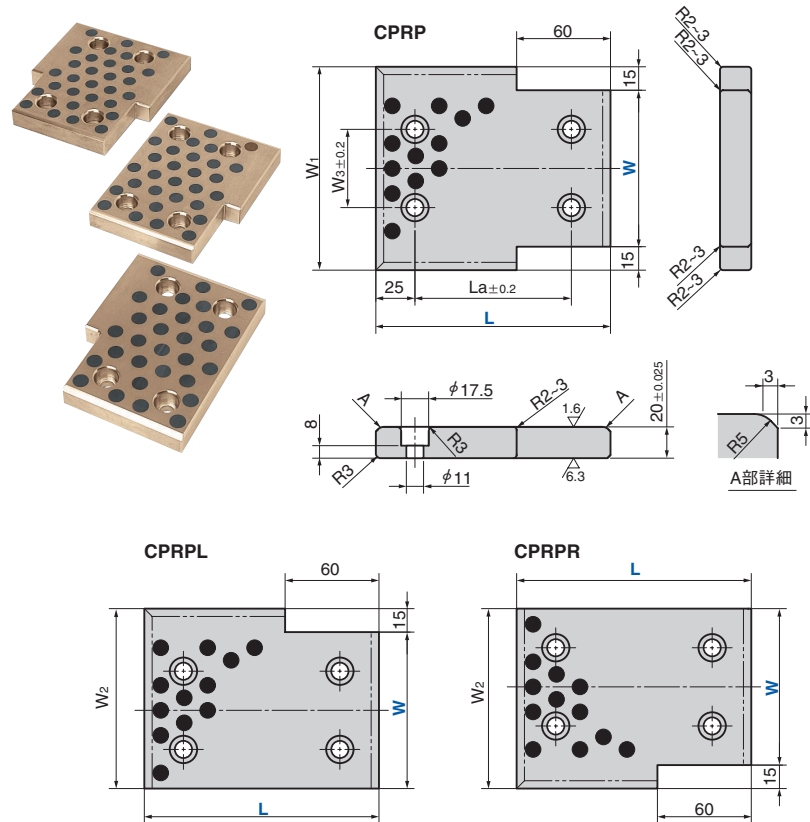

●スライド方向



〈材質〉SO#50SP2

| Catalog No.            | W   | L   | W <sub>1</sub> | W <sub>2</sub> | W <sub>3</sub> | La  |
|------------------------|-----|-----|----------------|----------------|----------------|-----|
| CPRP<br>CPRPR<br>CPRPL | 75  | 100 | 105            | 90             | 40             | 50  |
|                        |     | 125 |                |                |                | 75  |
|                        |     | 150 |                |                |                | 100 |
|                        | 100 | 125 | 130            | 115            | 50             | 75  |
|                        |     | 150 |                |                |                | 100 |
|                        |     | 150 |                |                |                | 100 |
|                        | 125 | 200 | 155            | 140            | 75             | 150 |
|                        |     | 250 |                |                |                | 200 |
|                        |     | 200 |                |                |                | 150 |
|                        | 150 | 200 | 180            | 165            | 100            | 150 |
|                        |     | 250 |                |                |                | 200 |
|                        |     | 250 |                |                |                | 200 |



Order


| Catalog No. | W   | L   | Option   |
|-------------|-----|-----|----------|
| CPRP        | 125 | 200 |          |
| CPRP        | 125 | 200 | SC80     |
| CPRP        | 125 | 200 | TTC      |
| CPRP        | 125 | 200 | SC80-TTC |



Option

| オプションコード | 仕様   |
|----------|--|
| SC       | 切り欠き部長さを $61 \leq SC \leq L-30$ (指定1mm単位)で変更します。 |
| TTC      | 板厚公差を $\pm 0.01$ に変更します。                         |

●SC仕様図



Example

●CPRPの使用例

