

NEW

パンチストリップユニット コンパクトタイプ PSCLSシリーズ




PUNCH STRIPPER UNIT

軽荷重:100万回仕様

PSCLSB (極細プッシュブランクタイプ)

PSCLSA (極細丸穴)

CAD
FILE

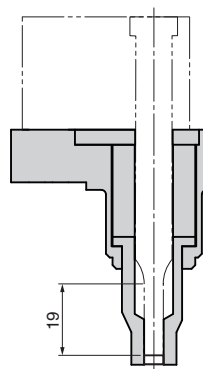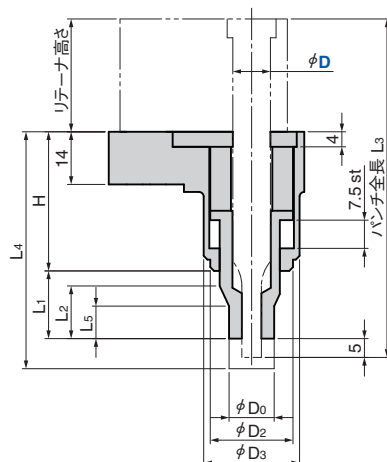


●バッド穴形状


ピアス径+0.1mm以上で設定してください。

PSCLSB

PSCLSA



(ブランク)



D	パンチ長 L ₃	リテーナ 高さ	H	L ₁	L ₂	L ₄	L ₅	C	E	G	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃	W	K
		25		13	14	57.5	8.6									
	80	30		8	9	52.5	3.6									
		(32)		12	14	56.5	8.6									
		25		23		67.5										
		30		18		62.5										
10	90	(32)	37	22		66.5		27	38	7.5	12	17	22	25.5	36	52
		35(41)		13	14	57.5	8.6									
		25		33		77.5										
	100	30		28		72.5										
		(32)		32		76.5										
		35(41)		23		67.5										

() 寸法はボールロックリテーナを示す

Catalog No.	D	パンチ長 L ₃	0.1mm単位指定
			PSCLSA P
PSCLSB		80	
PSCLSA	10	90	3.0~6.6
		100	



Catalog No.	穴形状	シャンク径	パンチ長	リテーナ高さ	穴寸法
PSCLS	B	10	80	32	
PSCLS	A	10	90	41	P5.2

■ご使用にあたって

- ・刃先長さ19mm以上のピアスパunchをご利用ください。
- ・PSCLSBはピアスガイド穴加工をしてご使用ください。
- ・ピアスの喰い込み量は5mm以下で設定してください。
- ・異形穴につきましては、特注で承っております。
営業窓口までご相談ください。