


DAゲージ

直動レギュラータイプ

DISAPPEARING GAUGE

DABT

CAD
FILE

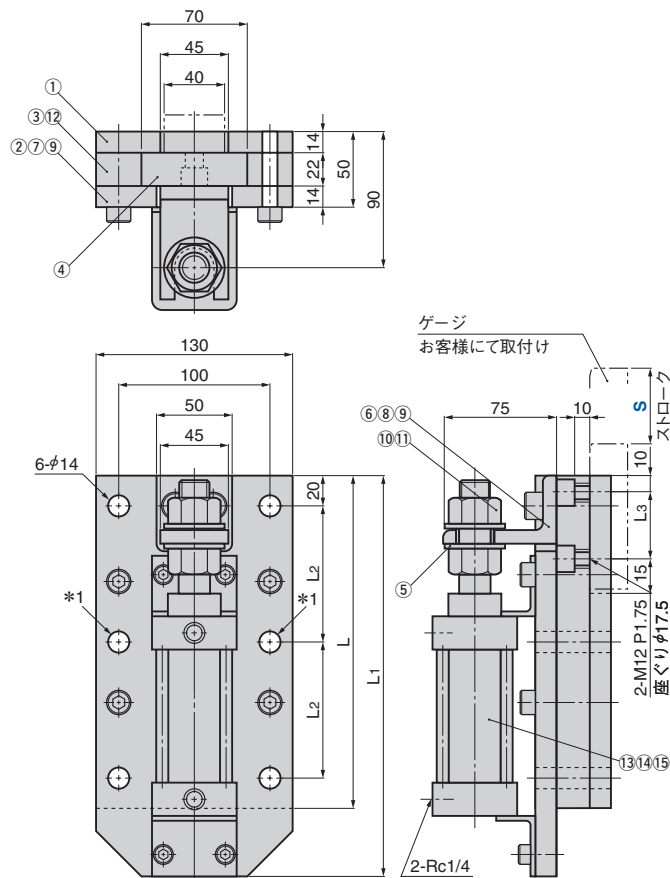

*1 DABT50の場合、このボルト穴はありません。

No.	名 称	数	材質／備考
1	ベースプレート	1	Steel
2	カバープレート	1	Steel
3	サイドプレート	2	Steel
4	スライドプレート	1	SO#50S45C
5	カラー	1	Steel
6	アーム	1	Steel
7	六角穴付ボルト	4	M10x50
8	六角穴付ボルト	2	M12x25

No.	名 称	数	材質／備考
9	スプリングワッシャ	4	M10
10	ワッシャ	2	—
11	弛み止めナット	1	U ナット
12	ノックピン	4	φ10x30
13	スプリングピン	1	φ6x15
14	六角穴付ボルト	4	M8x16
15	エアシリンダ	1	SMC製 (φ40)

Catalog No.	S	L	L ₁	L ₂	L ₃	重量 kg
	50	220	265	90	25	13.5
DABT	100	270	315	115	45	15.9
	150	320	365	140	95	18.3



Catalog No.	S
DABT	150

■ご使用にあたって

- ・DAゲージ「DABT」はドロー型の投入パネルの位置決めとしてご使用ください。
- ・摺動部はオイルレス加工が施されています。
- ・ゲージの取付けは、ゲージ側からも取付けできるように、スライドプレート(④)のボルト穴にタップ加工が施されています(L₃寸法部)。

ゲージ