

パネル先行押えピン ばねタイプ

PANEL STABILIZER PIN



PSPSN (先行ピン先端スチール・無加工)

PSPSS (先行ピン先端スチール・球面加工)


PSPSU (先行ピン先端ウレタン)




ストローク S	ばね荷重 N	
	初圧	終圧
200	10.0	67.0
220	10.0	67.0
250	8.5	67.0
270	8.7	67.0
300	6.3	67.0

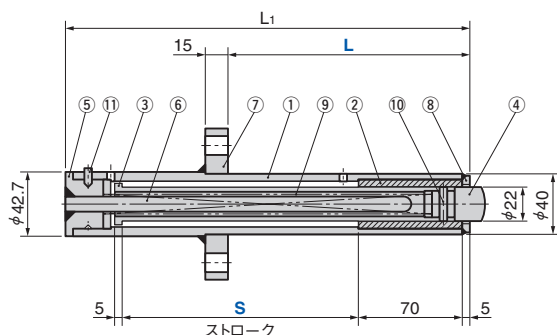


PSPSN




PSPSS



PSPSU



●フランジ部カットオプション
(-FC)



No.	名 称	数	材質/備考
1	ホルダ	1	Steel
2	ガイドブッシュ	1	SO-2
3	スライドピン	1	Steel
4	先行ピン	1	Steel
5	ストップバbin	1	Steel
6	スプリングガイドピン	1	Steel

No.	名 称	数	材質/備考
7	フランジ	1	Steel
8	ワッシャ	1	Steel
9	スプリング	1	—
10	スプリングピン	1	φ5x22
11	六角穴付止めねじ	2	M6x10
12	先行ピン(先端部)	(1)	ウレタン

Catalog No.	ストローク S	L	L ₁
		指定1mm単位	
	200	90~260	312
PSPSN	220	90~280	338
PSPSS	250	90~310	364
PSPSU	270	90~340	390
	300	90~360	414



Order

Catalog No.	S	—	L	—	Option
PSPSU	200	—	150		
PSPSN	250	—	200	—	FC



Option

オプションコード	仕 様
FC	フランジを50mmにカットします。