

パネル先行押えピン ばねタイプ (スプリングロックタイプ)

PANEL STABILIZER PIN


PSPLN (先行ピン先端スチール・無加工)

PSPLS (先行ピン先端スチール・球面加工)


PSPLV (先端バキュームタイプ)



PSPLN

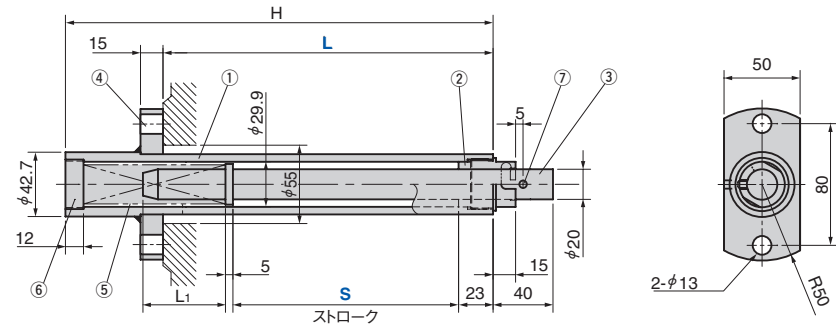


PSPLS




PSPLN

●先端ロック部拡大図

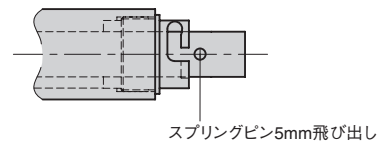

PSPLV



Catalog No.	ストローク S	L 指定1mm単位	荷重 N (kgf)		H	L ₁
			初圧	終圧		
	50	0~130	3.9 (0.4)	44.1 (4.5)	150	40
PSPLN	100	0~190	2.0 (0.2)	52.0 (5.3)	210	40
PSPLS	150	0~265	1.5 (0.15)	53.9 (5.5)	285	55
PSPLV	200	0~335	1.5 (0.15)	55.9 (5.7)	355	85
	250	0~395	0.0 (0.0)	57.9 (5.9)	415	100



Catalog No.	S	L
PSPLV	100	150

Order

No.	名 称	数	材質／備考
1	ホルダ	1	Steel
2	ガイドプッシュ	1	SO-2
3	先行ピン	1	Steel
4	フランジ	1	Steel
5	スプリング	1	—

No.	名 称	数	材質／備考
6	スクリーブプラグ	1	M33x12
7	スプリングピン	1	φ 5x25
8	六角穴付止めねじ	1	M5x10
9	六角穴付ボルト	1	M8x30
10	バキュームカップ	1	耐油性ゴム