



リフタ用ウレタン



URETHANE FOR LIFTER

LGCUT (両耳タイプ)





〈材質〉 ①ウレタンショアA70
②SS400

LGCUC (片耳タイプ)

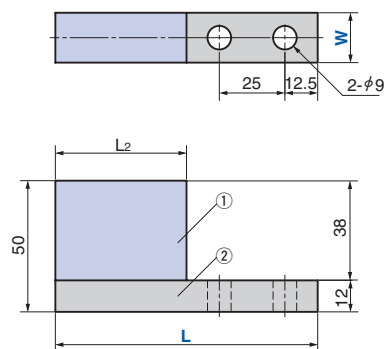

〈材質〉 ①ウレタンショアA70
②SS400

LGCUB (ブロックタイプ)

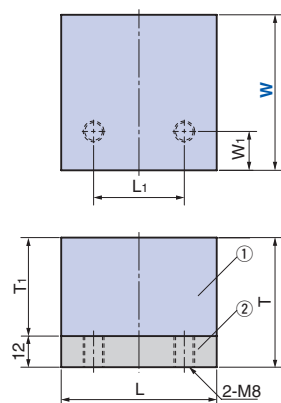

〈材質〉 ①ウレタンショアA70
②SS400

Catalog No.	W	L	T	L1	L2	T1
	12	100	50	75	50	
		100		75	50	38
		150	50	125	100	
LGCUT	19	200		175	150	
		100		75	50	88
		150	100*1	125	100	
		200		175	150	
		150		125	100	38
	38	200	50	175	150	

*1 T=100は補強棒が入っているため、切削範囲にご注意ください(右図参照)

Catalog No.	W	L	L2
	12	100	50
LGCUC	19	100	50
		150	100

Catalog No.	W	L	T	L1	W1	T1
	50	50	50	30	10	38
	60	60	50	35	15	
LGCUB	70	70	75	40	20	
	90	90	75	50	30	63



Order

Catalog No.	W	L	T
LGCUT	19	150	50
LGCUC	19	100	
LGCUB	60		

リフタームにアングルを取付け、その上にLGCUBを取付けてご使用ください。


■ご使用にあたって

- ・外板パネル等の傷防止のため、リフタームに取付けてご使用ください。
- ・ウレタンには可能な限り偏荷重がかからない様にしてください。偏荷重によりウレタンがはがれる場合があります。
- ・ウレタンの耐熱温度は70℃です。使用雰囲気だけでなく、追加工時の温度上昇にもご注意ください。




Example

●LGCUBの例

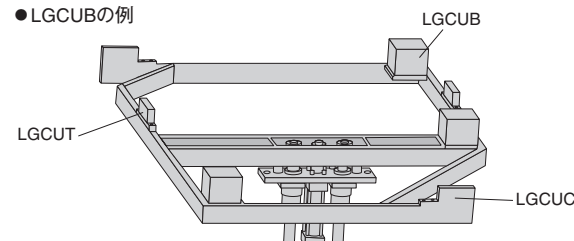

●LGCUT切削可能範囲



ただしL=100の場合、補強棒は1本です。