


リフタ 埋込FCタイプ

LIFTER

CAD
FILE

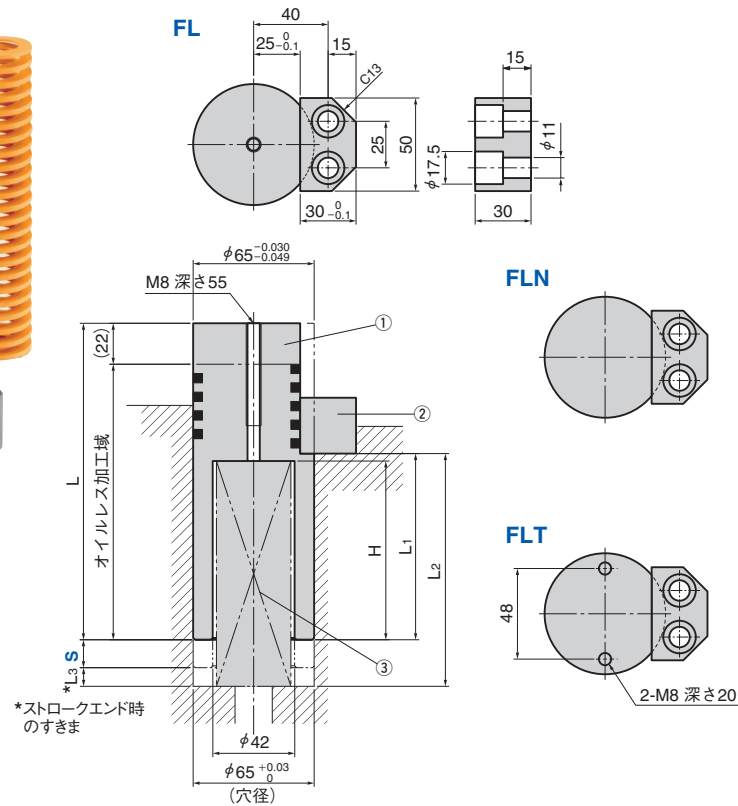

No.	名 称	数	材質/備考
1	スライドピン	1	SO#50F
2	ストッパ	1	Steel
3	Coil Spring	1	スプリング仕様参照

Catalog No.	ストローク S	スプリング タイプ	H	L	L ₁	TFの場合		TLの場合	
						L ₂	L ₃	L ₂	L ₃
FL	15	TF TL	96	170	100	125	10	125	10
FLN	40				75			125	10
FLT	60				55			140	25

■スプリング仕様

S	スプリング タイプ	スプリング	取付時		最終時	
			長さ mm	荷重 N	長さ mm	荷重 N
15	TF	TF40-150	121	485	106	735
	TL	TL40-150		1022		1551
40	TF	TF40-175	146	415	106	988
	TL	TL40-175		876		2084
60	TF	TF40-200	181	426	106	1178
	TL	TL40-200		502		2088

●スライドピン

Catalog No.	ストローク S
FLP (FL用)	15
FLNP (FLN用)	40
FLTP (FLT用)	60

●ストッパ

Catalog No.
FLS



リフタセット


Catalog No.	S	スプリングタイプ
FL	15	— TL
FLN	40	

スライドピン

Catalog No.	S
FLP	15
FLNP	60

ストッパ

Catalog No.
FLS

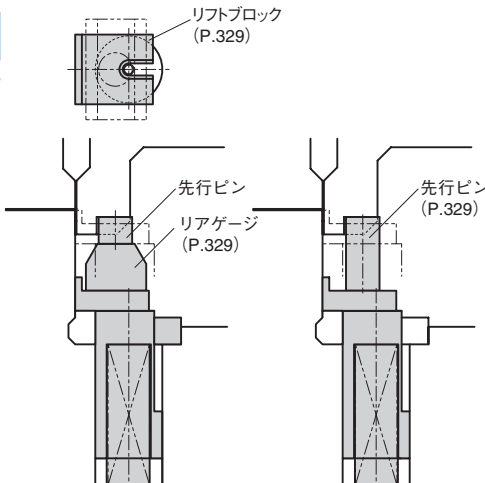

■ご使用にあたって

FLNタイプはお客様の仕様に応じて加工の上、ご利用ください。
偏荷重がかかる場所では、同材質でのご使用はなるべく避けてください。


リフトブロック・リアゲージ・先行ピン

フランジリフト用・リフト用

LIFTBLOCK・REARGAUGE・ADVANCEPIN

LFTB


CAD
FILE

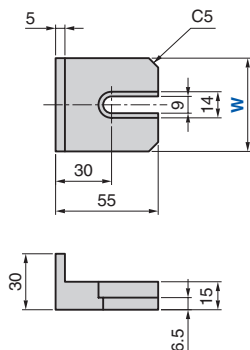

〈材質〉SK3

FLRG


CAD
FILE

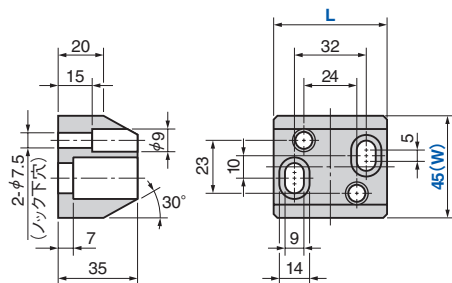

〈材質〉S45C

FLPPA

CAD
FILE



〈材質〉S45C
斜線部焼入れ処理

●リフトブロック

Catalog No.	W
LFTB	50 60



Order

Catalog No.	W
LFTB	50

●リアゲージ

Catalog No.	W	L
FLRG	45	50 55



Order

Catalog No.	W	—	L
FLRG	45	—	55

●先行ピン

Catalog No.	D	L 指定10mm単位	推奨ボルト	d	d1	L1
FLPPA	25	40～60	M8x35	9	14	20
		70～100	M8x55			40
FLPPA	30	50・60	M12x50	13	20	25
	35	70～100	M12x70			45
		110～150	M12x90			65



Order

Catalog No.	D	—	L
FLPPA	30	—	100

●先行ピンとリフトブロックの組み合わせ

先行ピン FLPPA			リフトブロック LFTBB		
Catalog No.	D	L 指定10mm単位	Catalog No.	W	D
FLPPA	25	40～100	LFTBB	52	26
	30	50～150		62	35
	35	50～150		75	42