


LIFTER

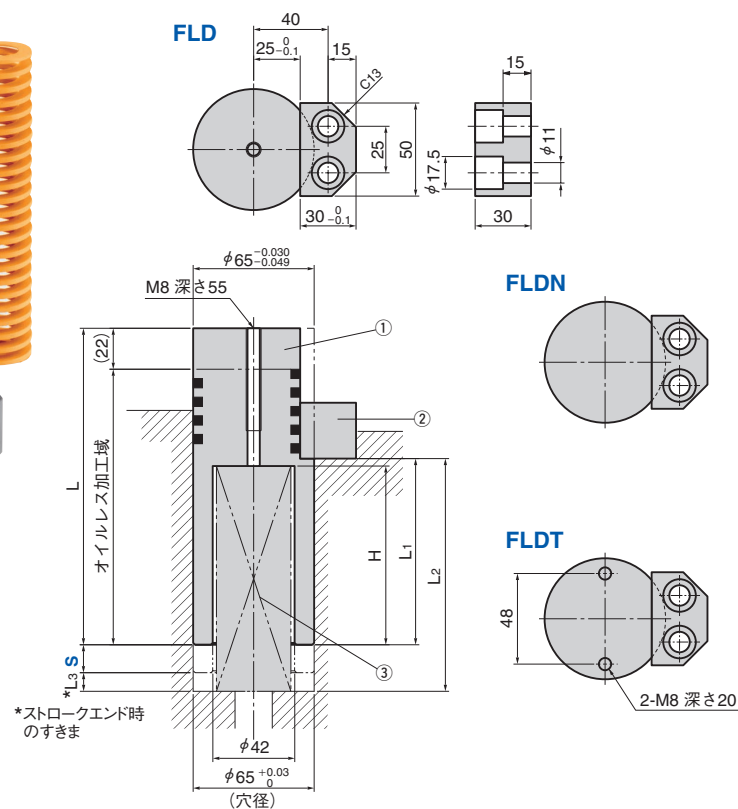

Catalog No.	ストローク S	スプリング タイプ	H	L	L ₁	TFの場合		TLの場合	
						L ₂	L ₃	L ₂	L ₃
FLD	80	TF TL	120	200	65	155	10	205	60
FLDN	90				55				
FLDT	100				45				

S	スプリング タイプ	スプリング	取付時		最終時	
			長さ mm	荷重 N	長さ mm	荷重 N
80	TF	TF40-250	210	401	130	1204
	TL	TL40-300	260	705	180	2114
90	TF	TF40-250	220	301	130	1204
	TL	TL40-300	270	529	180	2114
100	TF	TF40-250	230	201	130	1204
	TL	TL40-300	280	352	180	2114

Catalog No.	ストロー S
FLDP (FLD用)	80
FLDNP (FLDN用)	90
FLDTP (FLDT用)	100



Catalog No.

Catalog No.	S	—	スプリングタイプ
FLD	80		
FLDN	90	—	TL

Catalog No.	S
FLDP	80
FLDNP	100

Catalog No.

FLS

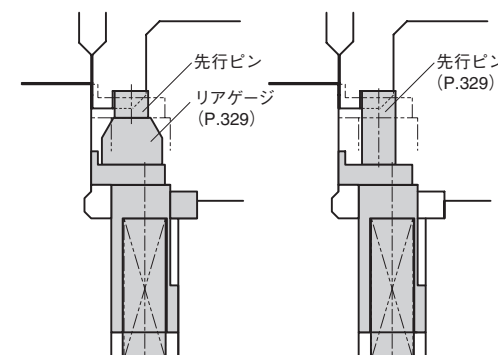

FLDNタイプはお客様の仕様に応じて加工の上、ご利用ください。
偏荷重がかかる場所では、同材質でのご使用はなるべく避けてください。


リフトブロック・リアゲージ・先行ピン

フランジリフト用・リフト用

LIFTBLOCK・REARGAUGE・ADVANCEPIN

LFTB


CAD
FILE

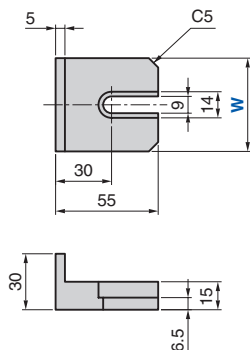

〈材質〉SK3

FLRG


CAD
FILE

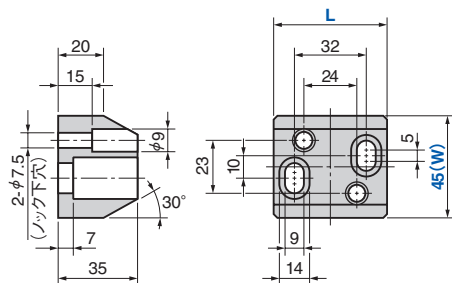

〈材質〉S45C

FLPPA

CAD
FILE



〈材質〉S45C
斜線部焼入れ処理

●リフトブロック

Catalog No.	W
LFTB	50 60



Order

Catalog No.	W
LFTB	50

●リアゲージ

Catalog No.	W	L
FLRG	45	50 55



Order

Catalog No.	W	—	L
FLRG	45	—	55

●先行ピン

Catalog No.	D	L 指定10mm単位	推奨ボルト	d	d1	L1
FLPPA	25	40～60	M8x35	9	14	20
		70～100	M8x55			40
FLPPA	30	50・60	M12x50	13	20	25
	35	70～100	M12x70			45
		110～150	M12x90			65



Order

Catalog No.	D	—	L
FLPPA	30	—	100

●先行ピンとリフトブロックの組み合わせ

先行ピン FLPPA			リフトブロック LFTBB		
Catalog No.	D	L 指定10mm単位	Catalog No.	W	D
FLPPA	25	40～100	LFTBB	52	26
	30	50～150		62	35
	35	50～150		75	42