



シンクルキャリア

ROLLER CONVEYOR


SCA

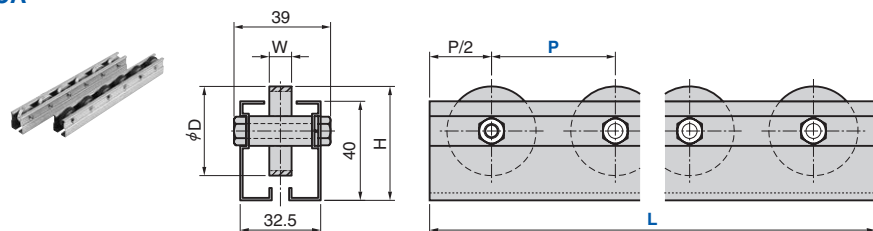


SCB

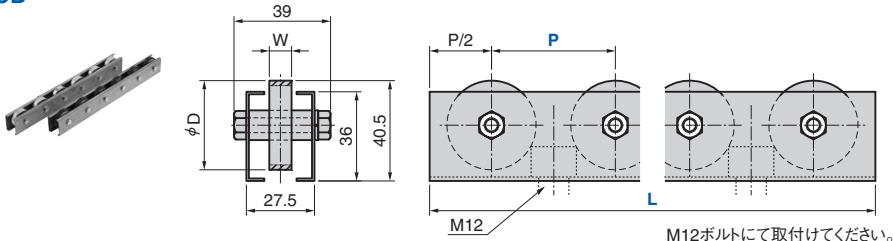

SCH

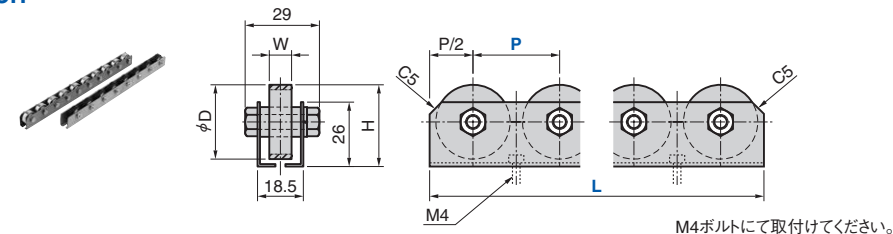

SCP

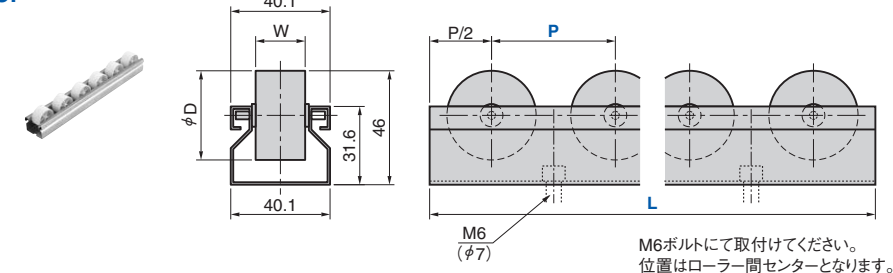

ホイールの/////部はゴムライニング(ホイール形式で、40R、30Rのもの)を表します。

Catalog No.		ピッチ P	全長 L*1	D	W	H
フレーム形状	ホイール形式					
SCA	36S	50・75	$L \leq 3000$	36	9	46
	36P				12	
	40R			40	9	48
SCB	36S	50・75	$L \leq 2000$	36	9	
	36P				12	—
	40R			40	9	
SCH	25S	30・35	$L \leq 2000$	25.4	9	30.7
	25P				7.5	
	30R			30	9	33
SCP	36CA	40・50	$L \leq 3000$	36	20	—

*1 L寸法はP(ピッチ)の倍数にて設定してください。

ただし、標準長さ(上表)でピッチ倍数とならない場合は両端でピッチを調整してあります。

フレーム形状	ホイール形式 外径(D)タイプ	耐荷重 ホイール個(kg)	ホイール寸法 外径(D)x幅(W)x軸径	自重/1m kg	標準長さ	備考 ホイールタイプ
SCA	36S	40	36 x 9x6	2.26	2000 3000	削出しホイール(S)
	36P	20	36 x 12x6	1.49		プレスホイール(P)
	40R	25	40 x 9x6	2.28		ゴムライニング(R)
SCB	36S	40	36 x 9x6	2.53	2000	削出しホイール(S)
	36P	20	36 x 12x6	1.76		プレスホイール(P)
	40R	25	40 x 9x6	2.55		ゴムライニング(R)
SCH	25S	30	25.4 x 9x6	1.82	1800 2000	削出しホイール(S)
	25P	15	25.4 x 7.5x6	1.82		プレスホイール(P)
	30R	20	30 x 9x6	1.69		ゴムライニング(R)
SCP	36CA	10	36 x 20x3.2	1.22	2000	プラスチックホイール (CA) 帯電防止剤無
					2500	
					3000	



Catalog No. — P — L

フレーム形状 ホイール形式

SCA 36P — 50 — 2500