


下置きカムユニット SKCA【概要】

OUTLINE OF SKCA

- マウント面幅52、65、100、150、200、250、300mmをラインナップ
- マウント面65、100、150mmは、角度0°～20°、5°ピッチをラインナップ
- マウント面52、200、250、300mmは、角度0°をラインナップ
- Gas Spring仕様は、マウント面幅65、100、150、200mmの角度0°にラインナップ
- 剛性の高いボックスガイドスライド方式を採用

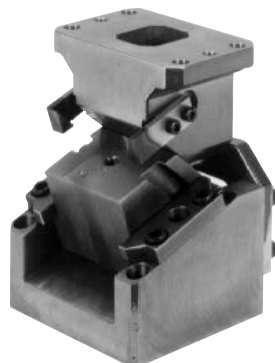

■Gas Spring仕様

マウント面		加工角	ストローク	加工力 kN (tonf)		スプリング力 N (kgf)
幅	高さ			標準加工力 100万回	許容加工力 30万回	
65	70	00	38	19.6 (2.0)	39.2 (4.0)	667 (69.1)
100	100	00	40	29.4 (3.0)	58.8 (6.0)	1111 (113.4)
150	100	00	40	58.8 (6.0)	88.2 (9.0)	2051 (209.3)
200	110	00	40	78.4 (8.0)	117.6 (12.0)	2733 (278.9)


■Coil Spring仕様

マウント面		加工角	ストローク	加工力 kN (tonf)	
幅	高さ			標準加工力 100万回	許容加工力 30万回
52	65	00	25	14.7 (1.5)	29.4 (3.0)
			40		
			60		
65	70	00	40	19.6 (2.0)	39.2 (4.0)
			60		
			70		
		05	45		
			70		
			70		
100	90	10	45	39.2 (4.0)	78.4 (8.0)
			70		
			70		
		15	45		
			70		
			70		
150	100	20	45	58.8 (6.0)	88.2 (9.0)
			70		
			70		
		00	40		
			60		
			80		
200	110	05	45	64.7 (6.6)	98.0 (10.0)
			70		
			70		
		10	45		
			70		
			70		
250	130	15	45	78.4 (8.0)	117.6 (12.0)
			70		
			70		
		20	45		
			70		
			70		
300		00	40	98.0 (10.0)	147.0 (15.0)
			60		
			40		
			60		


下置きカムユニット SKCA【概要】

OUTLINE OF SKCA


■SKCA52,65の分解・組立

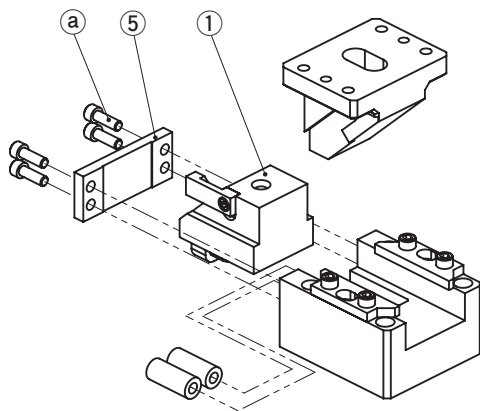


■SKCA200,250の分解・組立

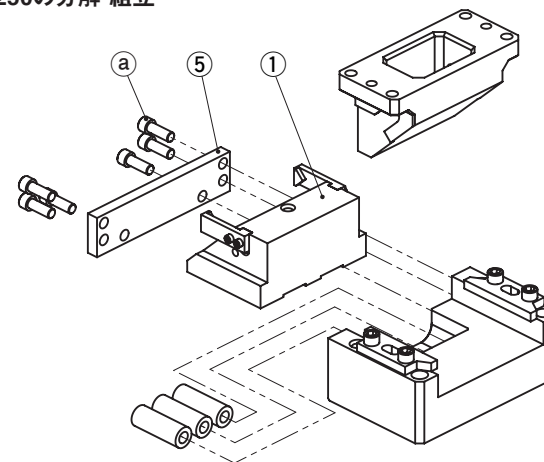

■SKCA100,150の分解・組立

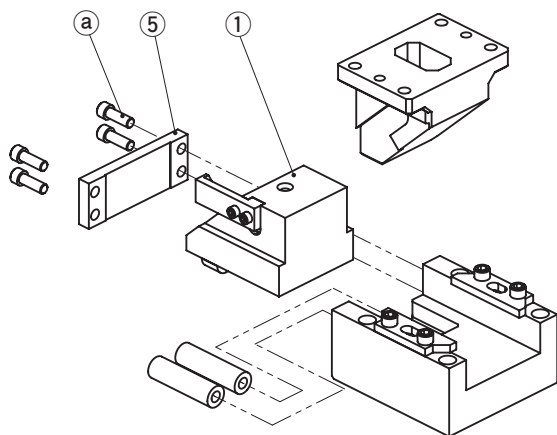

■SKCA300の分解・組立

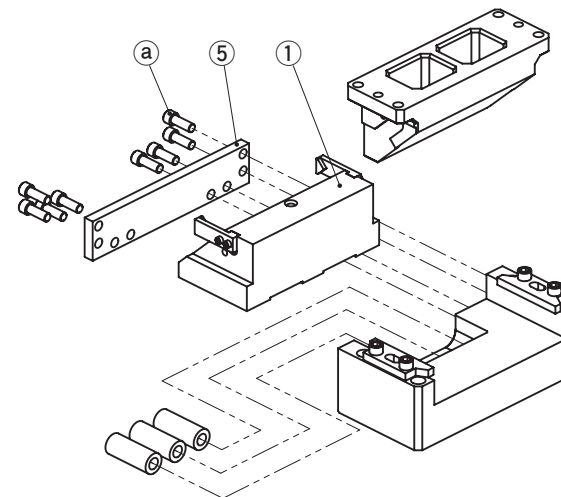

●分解方法

- 1) 六角穴付きボルト (a) を外し、Stopper Plate (5) を取り外します。
- 2) 後方にCam Slider (1) を引き抜きます。


●組立方法

- 1) 組立は、分解と逆の手順で行います。
 - ・摺動部に異物付着がないことを確認し、グリースを塗布し組み立てます。
 - ・Cam SliderとCam Holderはクリアランス管理をしていますので、刻印されているシリアルナンバーをお確めの上、組み立ててください。
 - ・分解・組立後、ボルトの締め忘れ等がないようご注意ください。

下置きカムユニット SKCA【概要】

OUTLINE OF SKCA

■SKCA65, 100, 150 (Gas Spring仕様) の分解・組立

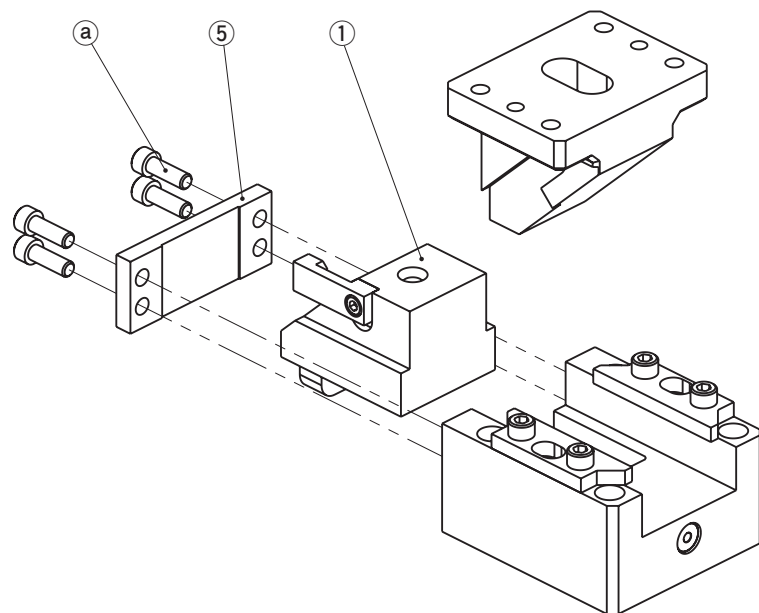

●分解方法

- 1) 六角穴付きボルト (a) を外し、Stopper Plate (5) を取り外します。
- 2) 後方にCam Slider (1) を引き抜きます。


●組立方法

- 1) 組立は、分解と逆の手順で行います。
 - ・摺動部に異物付着がないことを確認し、グリースを塗布し組み立てます。
 - ・Cam SliderとCam Holderはクリアランス管理をしていますので、刻印されているシリアルナンバーをお確かめの上、組み立ててください。
 - ・分解・組立後、ボルトの締め忘れ等がないようご注意ください。

⚠ Gas Spring取扱い

- ・弊社推奨品以外のGas Springをご使用の場合は、営業窓口までご相談ください。
- ・Gas Spring単体でのメンテナンスを含む取扱いについてはGas Springメーカーにお問い合わせください。

■SKCA200 (Gas Spring仕様) の分解・組立

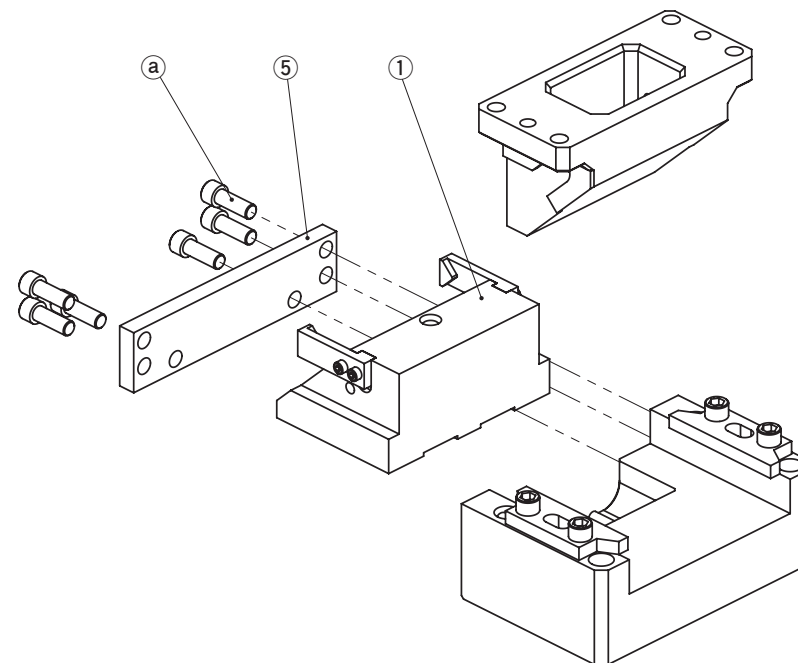

●分解方法

- 1) 六角穴付きボルト (a) を外し、Stopper Plate (5) を取り外します。
- 2) 後方にCam Slider (1) を引き抜きます。

●組立方法

- 1) 組立は、分解と逆の手順で行います。
 - ・摺動部に異物付着がないことを確認し、グリースを塗布し組み立てます。
 - ・Cam SliderとCam Holderはクリアランス管理をしていますので、刻印されているシリアルナンバーをお確かめの上、組み立ててください。
 - ・分解・組立後、ボルトの締め忘れ等がないようご注意ください。

⚠ Gas Spring取扱い

- ・弊社推奨品以外のGas Springをご使用の場合は、営業窓口までご相談ください。
- ・Gas Spring単体でのメンテナンスを含む取扱いについてはGas Springメーカーにお問い合わせください。



下置きカムユニット

DIE MOUNTED CAM UNIT




SKCA150-00-40

● Cam Diagram
(Coil Spring)

CAD
FILE

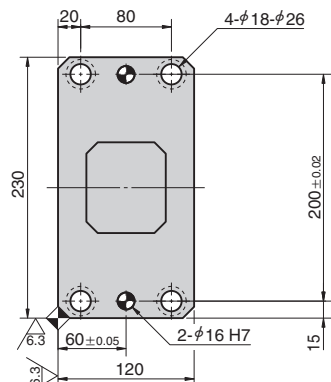

(Gas Spring)

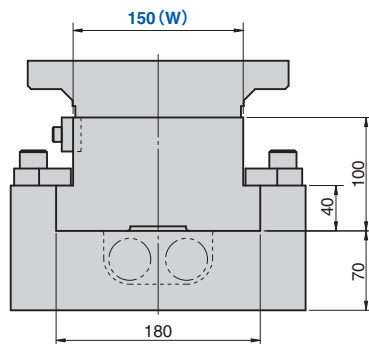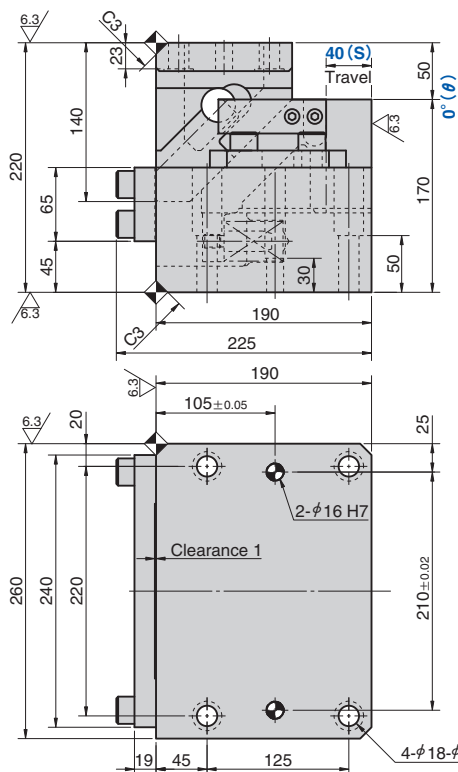

加工力 kN (tonf)		スプリング力 N (kgf)		スライド重量 kg	全重量 kg	Catalog No.	W	θ	ストローク S	圧力源 PS
標準加工力	許容加工力	初圧	終圧							
58.8 (6.0)	88.2 (9.0)	306.9 (31.4)	1841.3 (188.2)	14.3	63.0	SKCA	150	00	40	無記号 (Coil Spring)
		—	2051 (209.3)							GK NGK GD NGD GS NGS

無記号:Coil Spring GK:Gas Spring (KALLER) GD:Gas Spring (DADCO) GS:Gas Spring (SDT)
NGK/NGD/NGS:Gas Spring無 NISO:Coil Spring無 スプリング取付部品は付属します。



Order

Catalog No.	W	—	θ	—	S	—	PS	—	Option
SKCA	150	—	00	—	40	—	GK		
SKCA	150	—	00	—	40	—	NGK		
SKCA	150	—	00	—	40	—	GK	—	NF



Option

オプションコード	仕様
NF	窒素ガス充填無し。



リテーナ取付用タップ穴、ノック穴(下穴、仕上げ穴)加工詳細仕様P.377参照。


■スプリング仕様

No.	PS	型式	Qty	備考
8	無記号	TF35-100	2	Coil Spring 19.18N/mm (1.96kgf/mm) 耐久回数目安 30万回
	GK	M2-50-Red	1	Gas Spring (KALLER)
	GD	C.180.050.BK.135	1	Gas Spring (DADCO)
	GS	SFNA.150.50	1	Gas Spring (SDT)


ガス充填圧:13.5MPa

■スプリング線図 (パンチ戻り量5mm時の荷重)

- ・使用スプリング TF35-100 (2個)
- ・ばね定数 19.18N/mm (1.96kgf/mm)
- ・スプリング耐久回数目安 30万回

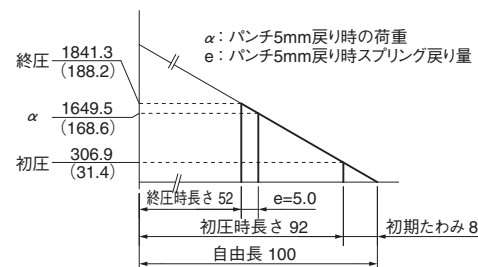

■後方抜きスペース




部品表P.1153,1154参照。


下置きカムユニット

DIE MOUNTED CAM UNIT

SKCA150-00-60

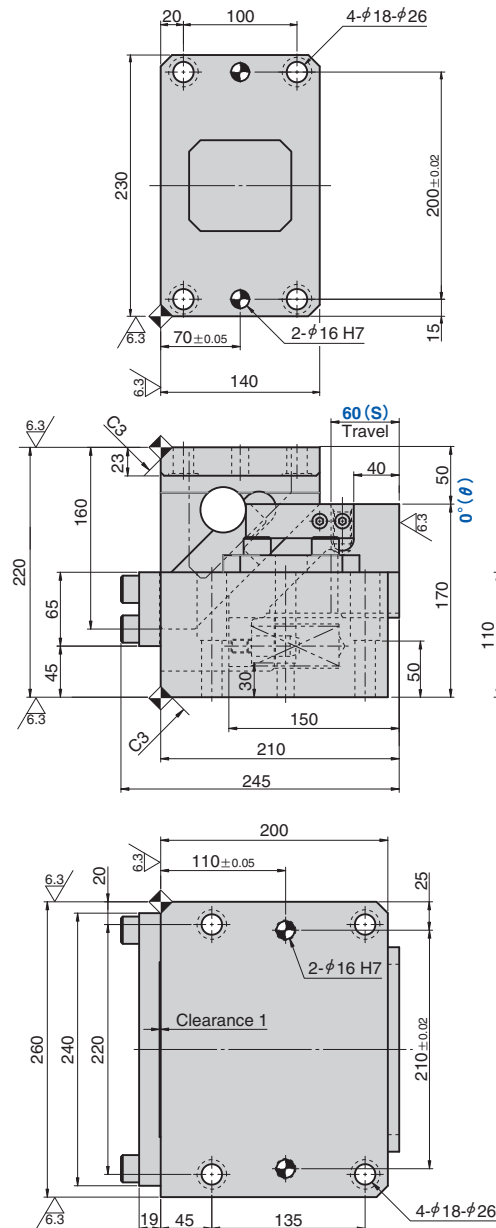

● Cam Diagram



加工力 kN (tonf)		スプリング力 N (kgf)		スライダ重量 kg	全重量 kg	Catalog No.	W	θ	ストローク S
標準加工力	許容加工力	初圧	終圧						
58.8 (6.0)	88.2 (9.0)	332.5 (33.8)	1867.3 (189.8)	14.3	69.0	SKCA	150	00	60




Catalog No. SKCA W 150 θ 00 S 60




リテーナ取付用タップ穴、ノック穴(下穴、仕上げ穴)加工詳細仕様P.377参照。

■スプリング線図 (パンチ戻り量5mm時の荷重)

- ・使用スプリング TF35-150 (2個)
- ・ばね定数 12.79N/mm (1.30kgf/mm)
- ・スプリング耐久回数目安 30万回

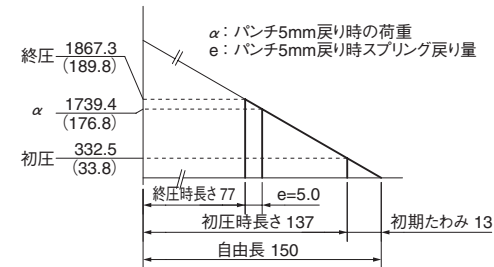

■後方抜きスペース




部品表P.1153参照。

下置きカムユニット

DIE MOUNTED CAM UNIT

SKCA150-05-45

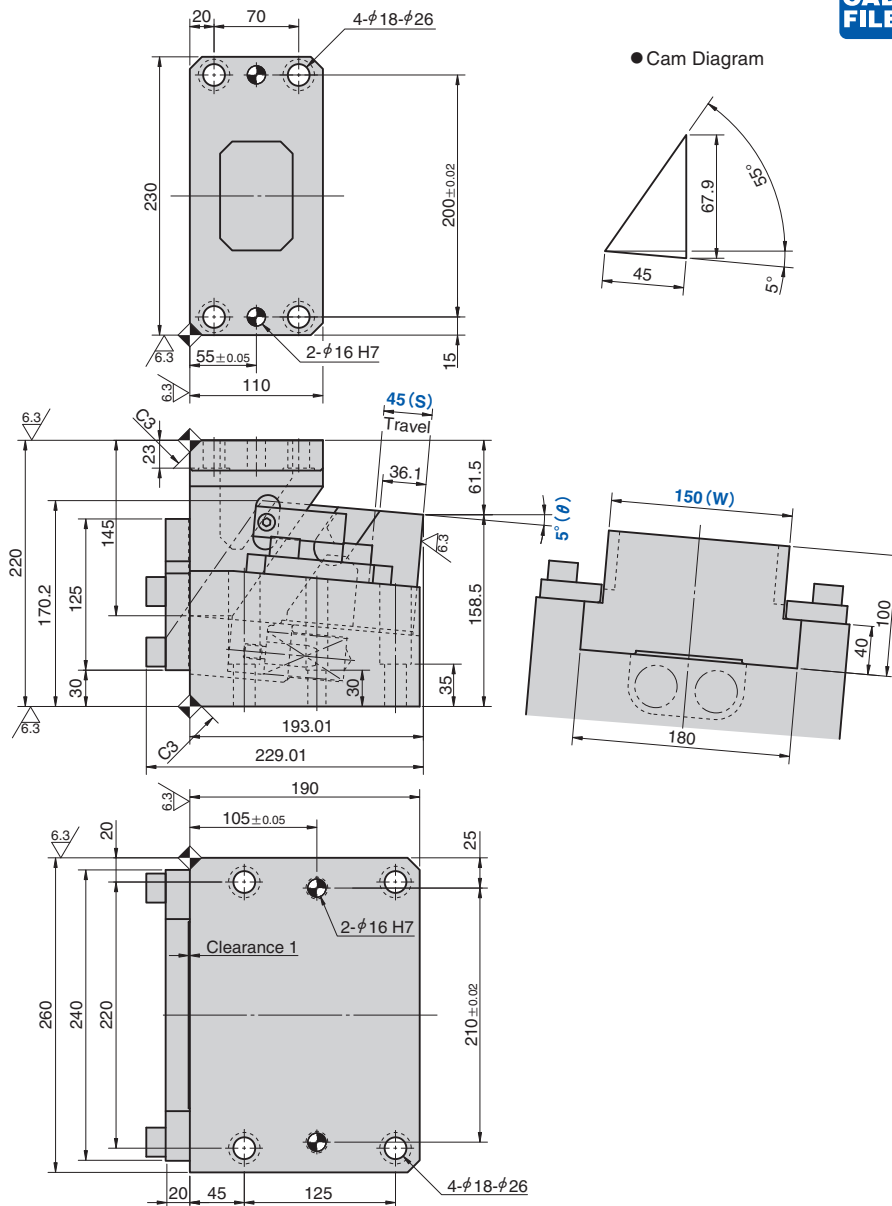

加工力 kN (tonf)		スプリング力 N (kgf)		スライダ重量 kg	全重量 kg	Catalog No.	W	θ	ストローク S
標準加工力	許容加工力	初圧	終圧						
64.7 (6.6)	98.0 (10.0)	429.5 (43.7)	1810.1 (184.1)	16.0	62.0	SKCA	150	05	45




Catalog No.	W	θ	S
SKCA	150	05	45




リテーナ取付用タップ穴、ノック穴（下穴、仕上げ穴）加工詳細仕様P.377参照。

■スプリング線図 (パンチ戻り量5mm時の荷重)

- ・使用スプリング TF35-125 (2個)
- ・ばね定数 15.34N/mm (1.56kgf/mm)
- ・スプリング耐久回数目安 30万回

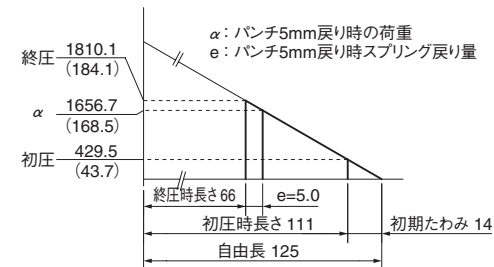

■後方抜きスペース




部品表P.1153参照。




下置きカムユニット

DIE MOUNTED CAM UNIT

SKCA150-05-70

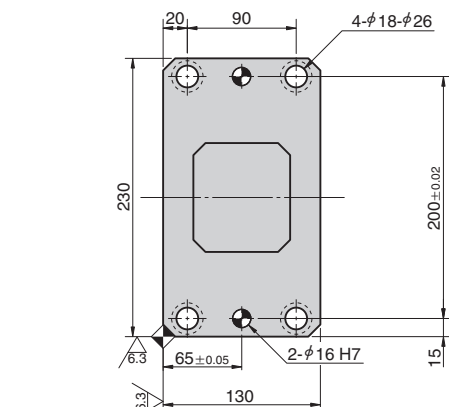

● Cam Diagram

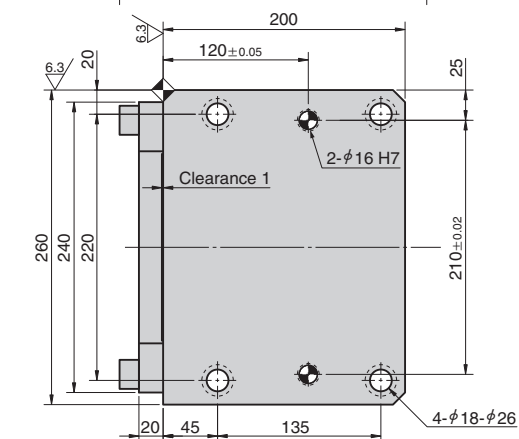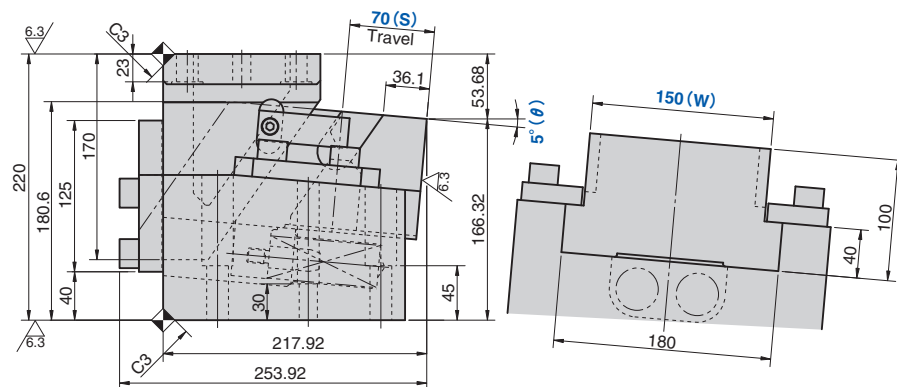

加工力 kN (tonf)		スプリング力 N (kgf)		スライダ重量 kg	全重量 kg	Catalog No.	W	θ	ストローク S
標準加工力	許容加工力	初圧	終圧						
64.7 (6.6)	98.0 (10.0)	306.9 (31.4)	1841.3 (188.2)	16.0	73.0	SKCA	150	05	70



Order

Catalog No.	W	θ	S
SKCA	150	05	70




Option


リテーナ取付用タップ穴、ノック穴（下穴、仕上げ穴）加工詳細仕様P.377参照。

■スプリング線図 (パンチ戻り量5mm時の荷重)

- ・使用スプリング TF35-175 (2個)
- ・ばね定数 10.96N/mm (1.12kgf/mm)
- ・スプリング耐久回数目安 30万回

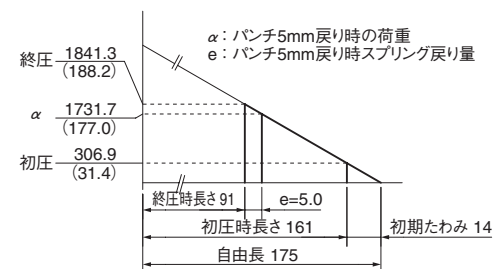

■後方抜きスペース




部品表P.1153参照。


下置きカムユニット

DIE MOUNTED CAM UNIT

SKCA150-10-45

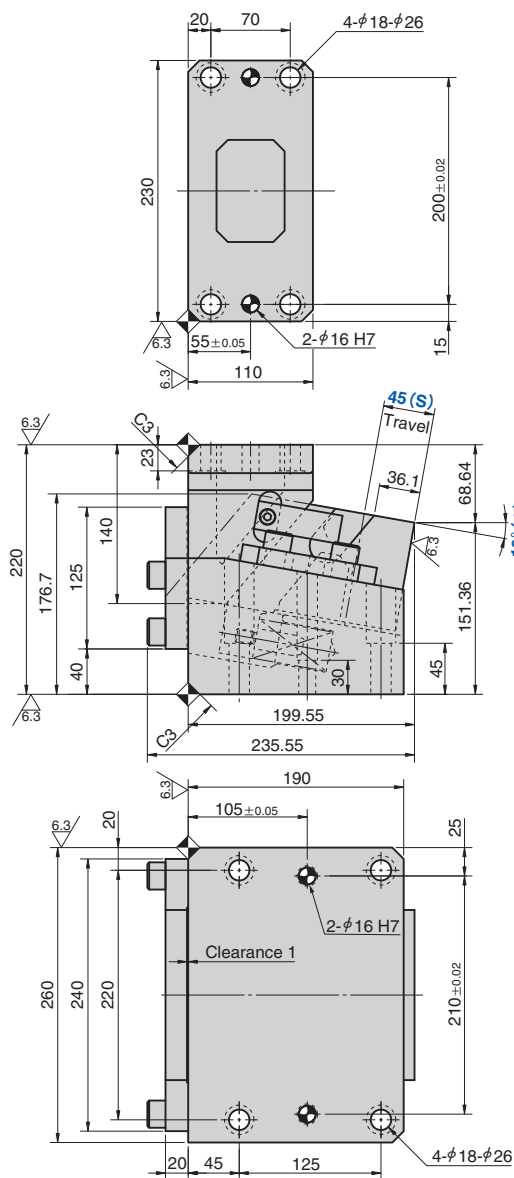

● Cam Diagram



加工力 kN (tonf)		スプリング力 N (kgf)		スライダ重量 kg	全重量 kg	Catalog No.	W	θ	ストローク S
標準加工力	許容加工力	初圧	終圧						
64.7 (6.6)	98.0 (10.0)	429.5 (43.7)	1810.1 (184.1)	16.0	63.0	SKCA	150	10	45



Order

Catalog No.	W	θ	S
SKCA	150	10	45




Option


リテーナ取付用タップ穴、ノック穴（下穴、仕上げ穴）加工詳細仕様P.377参照。

■スプリング線図 (パンチ戻り量5mm時の荷重)

- ・使用スプリング TF35-125 (2個)
- ・ばね定数 15.34N/mm (1.56kgf/mm)
- ・スプリング耐久回数目安 30万回

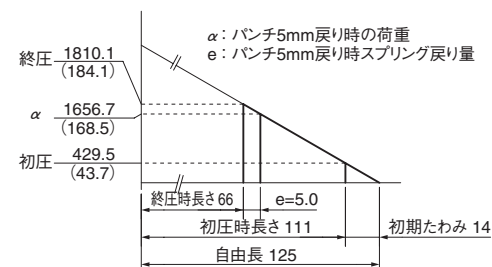

■後方抜きスペース




部品表P.1153参照。

下置きカムユニット

DIE MOUNTED CAM UNIT

SKCA150-10-70

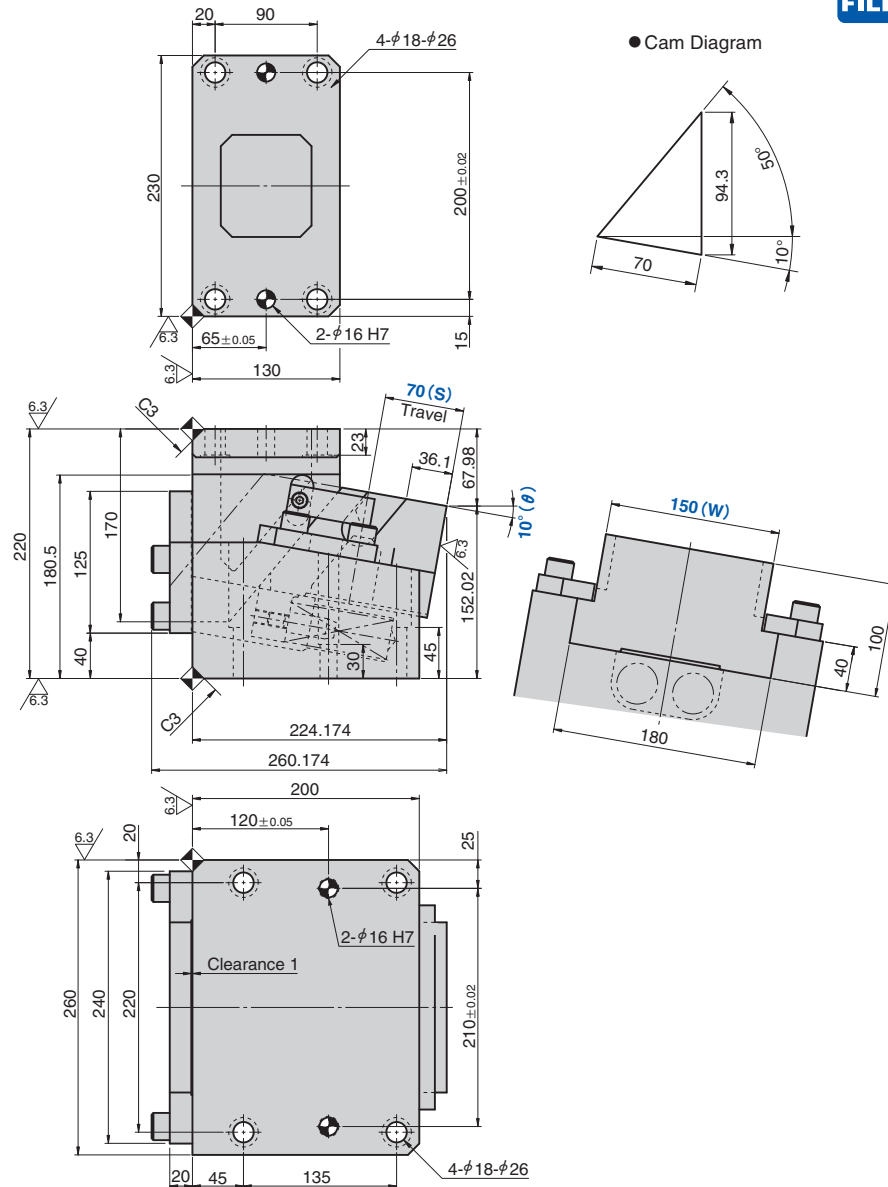

加工力 kN (tonf)	標準加工力	許容加工力	スプリング力 N (kgf)		スライダ重量 kg	全重量 kg	Catalog No.	W	θ	ストローク S
			初圧	終圧						
64.7 (6.6)		98.0 (10.0)	306.9 (31.4)	1841.3 (188.2)	16.0	73.0	SKCA	150	10	70




Catalog No. SKCA W 150 θ 10 S 70




リテーナ取付用タップ穴、ノック穴（下穴、仕上げ穴）加工詳細仕様P.377参照。

■スプリング線図 (パンチ戻り量5mm時の荷重)

- ・使用スプリング TF35-175 (2個)
- ・ばね定数 10.96N/mm (1.12kgf/mm)
- ・スプリング耐久回数目安 30万回

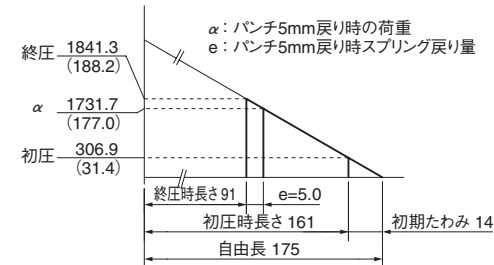

■後方抜きスペース




部品表P.1153参照。


下置きカムユニット

DIE MOUNTED CAM UNIT

SKCA150-15-45

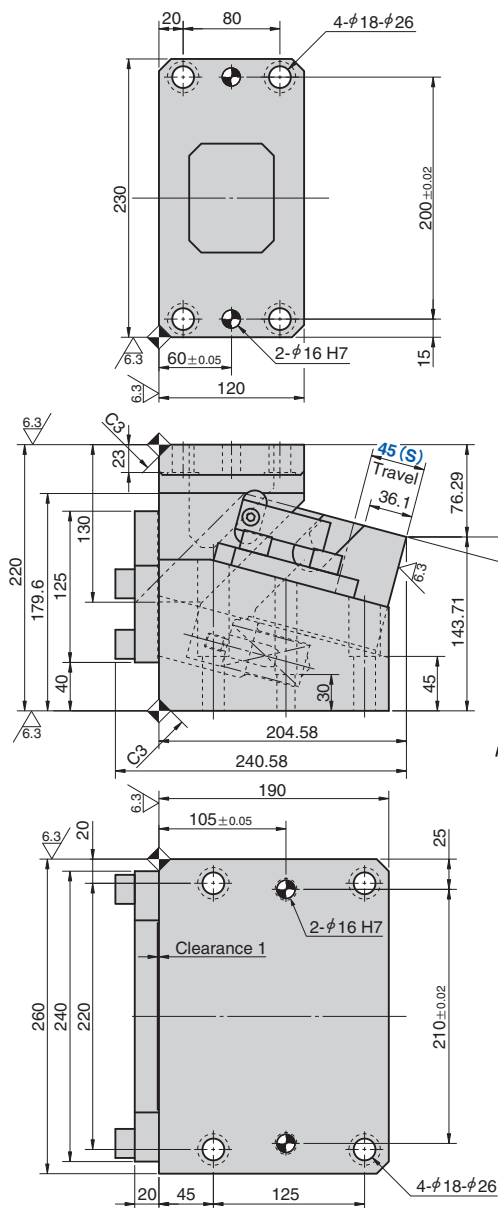

● Cam Diagram



加工力 kN (tonf)		スプリング力 N (kgf)		スライダ重量 kg	全重量 kg	Catalog No.	W	θ	ストローク S
標準加工力	許容加工力	初圧	終圧						
64.7 (6.6)	98.0 (10.0)	429.5 (43.7)	1810.1 (184.1)	16.0	65.0	SKCA	150	15	45



Order

Catalog No.	W	θ	S
SKCA	150	15	45




Option


リテーナ取付用タップ穴、ノック穴（下穴、仕上げ穴）加工詳細仕様P.377参照。

■スプリング線図 (パンチ戻り量5mm時の荷重)

- ・使用スプリング TF35-125 (2個)
- ・ばね定数 15.34N/mm (1.56kgf/mm)
- ・スプリング耐久回数目安 30万回

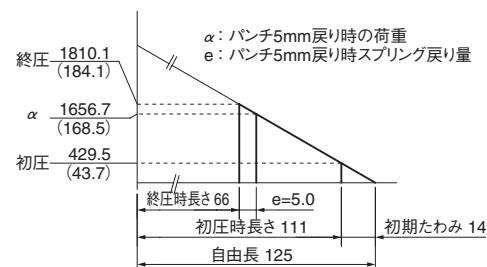

■後方抜きスペース




部品表P.1153参照。

下置きカムユニット

DIE MOUNTED CAM UNIT

SKCA150-15-70

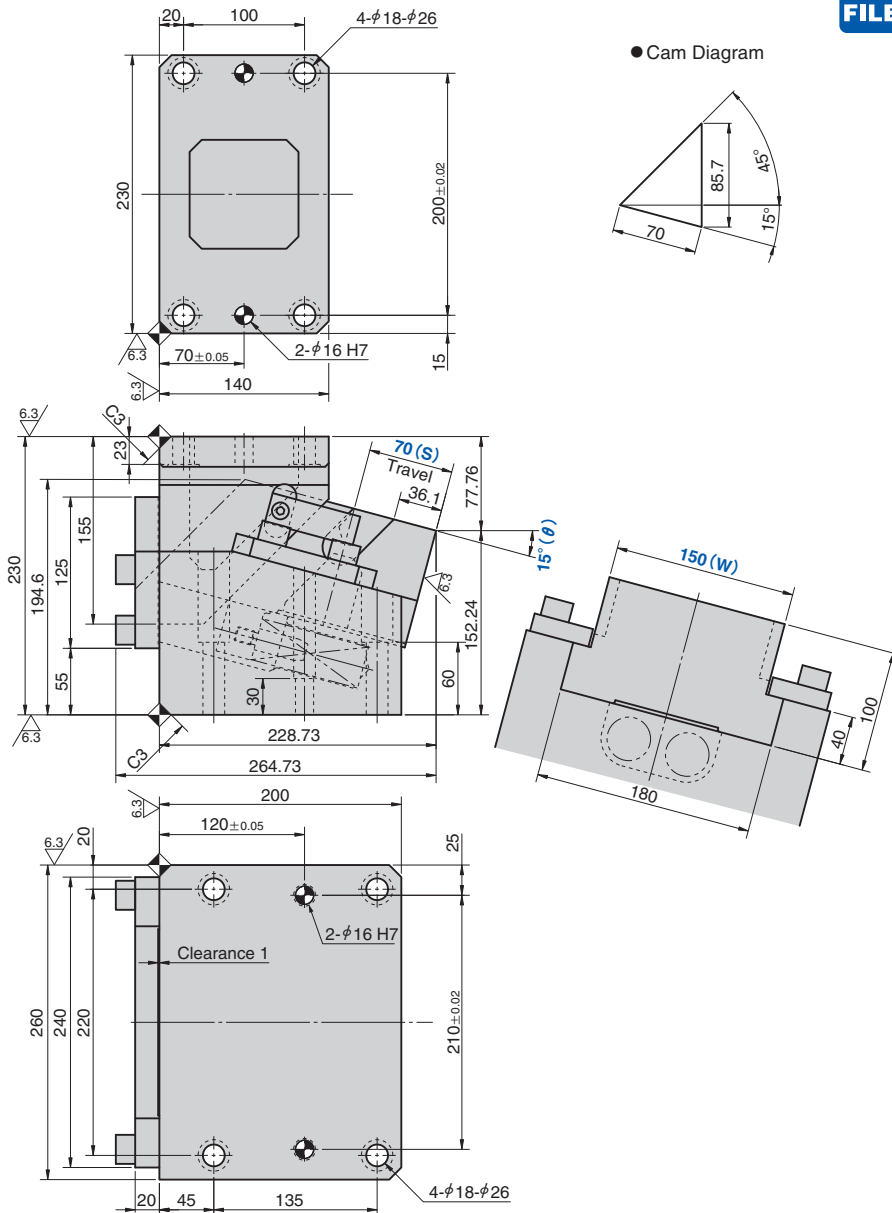

加工力 kN (tonf)		スプリング力 N (kgf)		スライダ重量 kg	全重量 kg	Catalog No.	W	θ	ストローク S
標準加工力	許容加工力	初圧	終圧						
64.7 (6.6)	98.0 (10.0)	306.9 (31.4)	1841.3 (188.2)	16.0	77.0	SKCA	150	15	70




Catalog No. SKCA W 150 θ 15 S 70




リテーナ取付用タップ穴、ノック穴（下穴、仕上げ穴）加工詳細仕様P.377参照。

■スプリング線図（パンチ戻り量5mm時の荷重）

- ・使用スプリング TF35-175 （2個）
- ・ばね定数 10.96N/mm (1.12kgf/mm)
- ・スプリング耐久回数目安 30万回

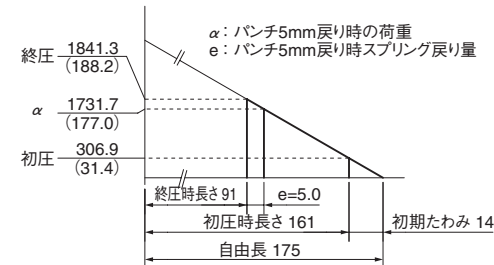

■後方抜きスペース




部品表P.1153参照。


下置きカムユニット

DIE MOUNTED CAM UNIT

SKCA150-20-45

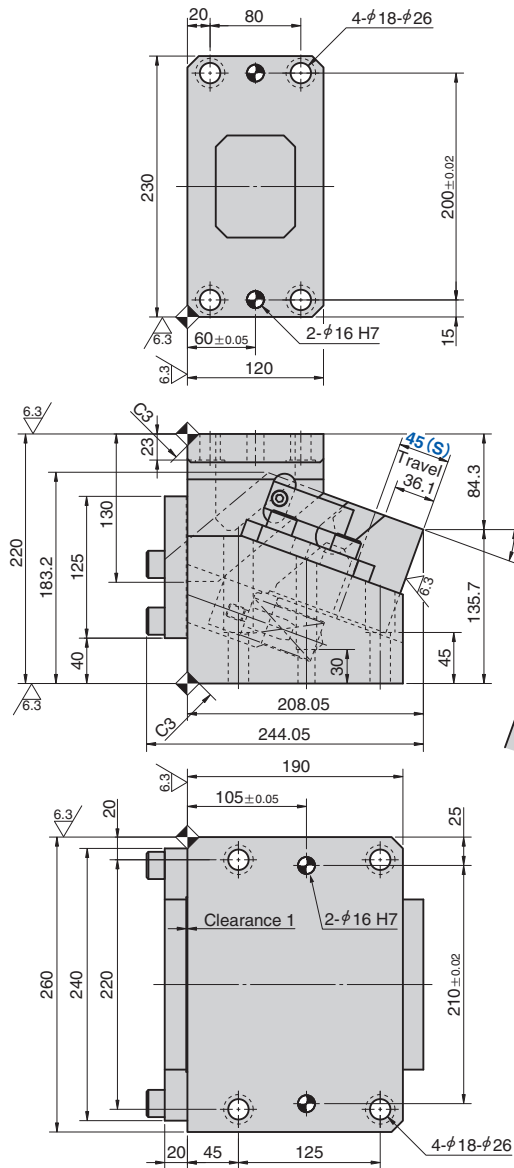

● Cam Diagram



加工力 kN (tonf)		スプリング力 N (kgf)		スライダ重量 kg	全重量 kg	Catalog No.	W	θ	ストローク S
標準加工力	許容加工力	初圧	終圧						
64.7 (6.6)	98.0 (10.0)	429.5 (43.7)	1810.1 (184.1)	16.0	66.0	SKCA	150	20	45




Catalog No.	W	θ	S
SKCA	150	20	45




リテーナ取付用タップ穴、ノック穴（下穴、仕上げ穴）加工詳細仕様P.377参照。

■スプリング線図（パンチ戻り量5mm時の荷重）

- ・使用スプリング TF35-125 （2個）
- ・ばね定数 15.34N/mm (1.56kgf/mm)
- ・スプリング耐久回数目安 30万回

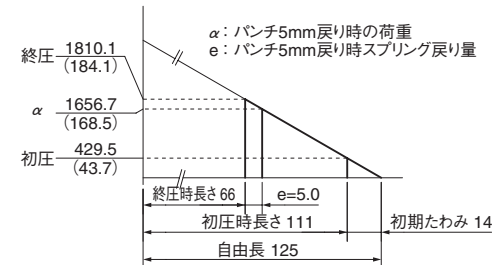

■後方抜きスペース




部品表P.1153参照。


下置きカムユニット

DIE MOUNTED CAM UNIT

SKCA150-20-70

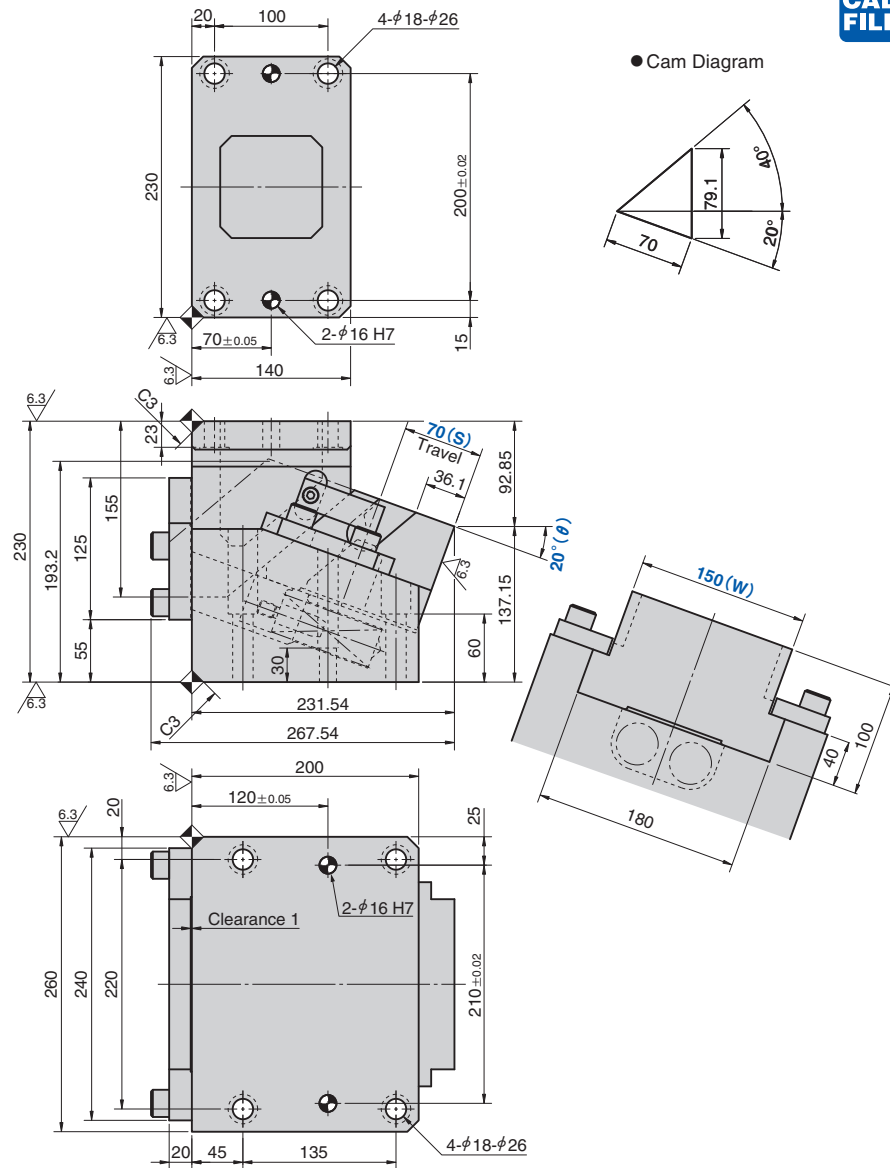

● Cam Diagram



加工力 kN (tonf)		スプリング力 N (kgf)		スライダ重量 kg	全重量 kg	Catalog No.	W	θ	ストローク S
標準加工力	許容加工力	初圧	終圧						
64.7 (6.6)	98.0 (10.0)	306.9 (31.4)	1841.3 (188.2)	16.0	75.0	SKCA	150	20	70




Catalog No.	W	θ	S
SKCA	150	20	70




リテーナ取付用タップ穴、ノック穴（下穴、仕上げ穴）加工詳細仕様P.377参照。

■スプリング線図（パンチ戻り量5mm時の荷重）

- ・使用スプリング TF35-175 （2個）
- ・ばね定数 10.96N/mm (1.12kgf/mm)
- ・スプリング耐久回数目安 30万回

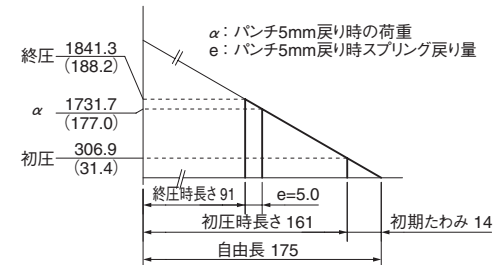

■後方抜きスペース




部品表P.1153参照。

下置きカムユニット【分解図・部品表】

DIE MOUNTED CAM UNIT


SKCA150 (Coil Spring仕様)

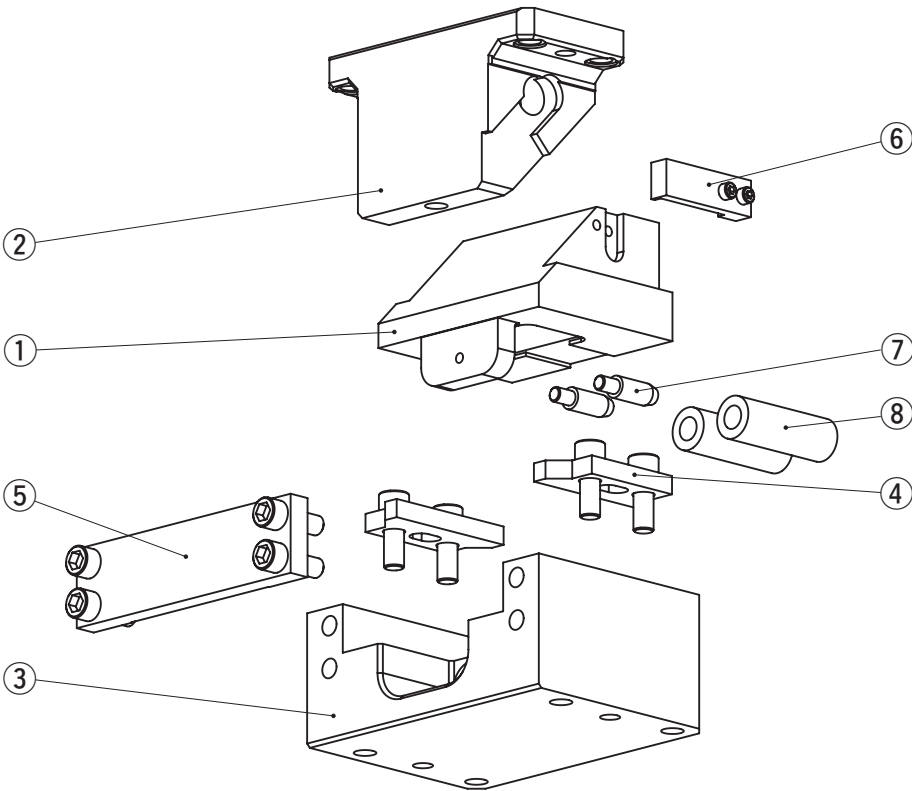

No.	Description	Qty	Material and Remark
1	Cam Slider	1	Cast Iron with Graphite
2	Cam Driver	1	Cast Iron with Graphite
3	Cam Holder	1	Cast Iron
4	Upper Plate	2	Copper Powder Sintered
5	Stopper Plate	1	Steel
6	Positive Return Follower	1	Steel
7	Spring Guide Pin	2	φ18x60
8	Coil Spring	2	TF35-100 40st
8	Coil Spring	2	TF35-125 45st
8	Coil Spring	2	TF35-150 60st
8	Coil Spring	2	TF35-175 70st

組み立て用のボルト、ナット、ノックピン、ワッシャは表示していません。

SKCA150 (Gas Spring仕様)

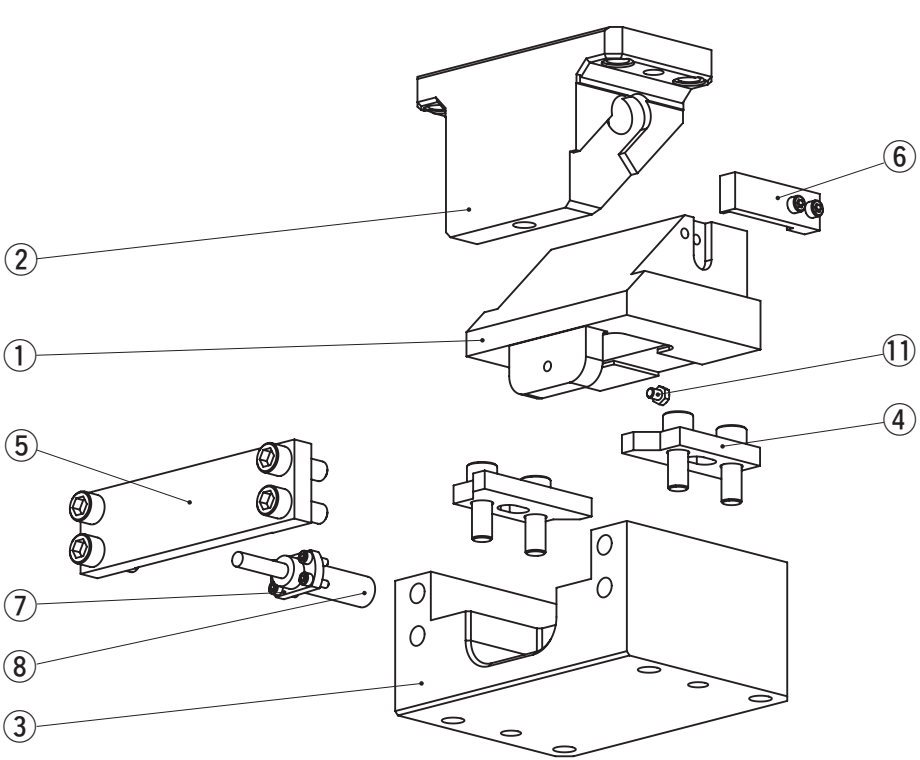

No.	Description	Qty	Material and Remark
1	Cam Slider	1	Cast Iron with Graphite
2	Cam Driver	1	Cast Iron with Graphite
3	Cam Holder	1	Cast Iron
4	Upper Plate	2	Copper Powder Sintered
5	Stopper Plate	1	Steel
6	Positive Return Follower	1	Steel
7	Mounting Plate	1	Gas Spring specification only
8	Spring	—	Refer to the Spring Specification.
11	Stop Pin	1	Gas Spring specification only

組み立て用のボルト、ナット、ノックピン、ワッシャは表示していません。

カムユニット【概要】

追加工

OUTLINE OF CAM UNIT

■リテーナ取付用タップ穴、ノック穴（下穴、仕上げ穴）加工

加工指示方法

タップ穴径、ノック穴（または下穴）径を、XY座標値によりご指示ください。


座標値ご指示にあたって

- ・原点はマウント面左上隅とします。ただし、加工は弊社での加工原点を基準に加工します。
- ・指示記号
 - M…タップ穴、—N…ノック仕上げ穴、—K…ノック下穴（下穴径でご指示ください）

加工基準


- ・タップ穴、ノック下穴は、一般公差にて加工を行います。
- ・穴有効深さは、タップ穴、ノック下穴ともに径の2.5倍、ノック仕上げ穴は径の2倍にて加工します。
- ・ノック仕上げ穴間ピッチは±0.02にて加工します。穴公差はH7です。

〈吊りカムの例〉

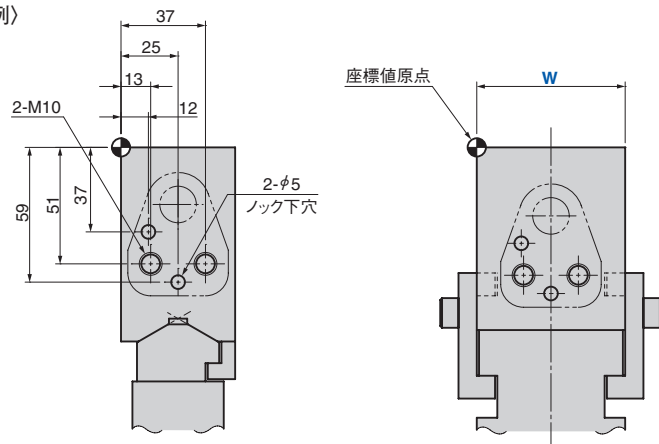

Catalog No.	W	θ	追加工
SACE	52	00	—M10 —X(13.0)—Y(−51.0) —M10 —X(37.0)—Y(−51.0) —K5.0 —X(12.0)—Y(−37.0) —K5.0 —X(25.0)—Y(−59.0)

〈下置きカムの例〉

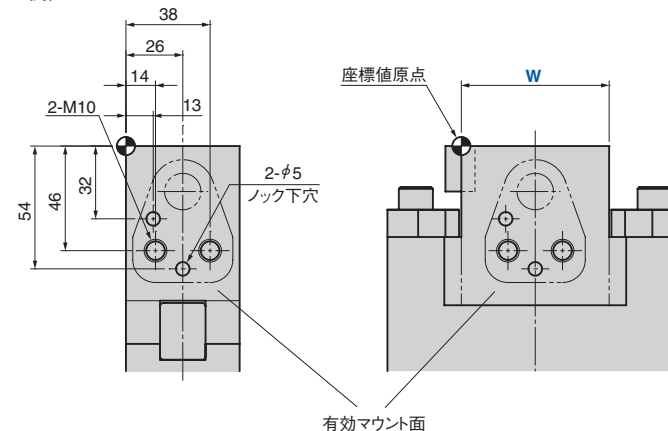

Catalog No.	W	θ	S	追加工
CMSD	52	00	55	—M10 —X(14.0)—Y(−46.0) —M10 —X(38.0)—Y(−46.0) —K5.0 —X(13.0)—Y(−32.0) —K5.0 —X(26.0)—Y(−54.0)

■その他の加工

タップ穴、ノック穴以外の穴加工、切削加工等は別途図面にてご指示ください。