ストリッパガイドピン

STRIPPER GUIDEPIN

CAD FILE

SUBGH（ヘッド付タイプ）

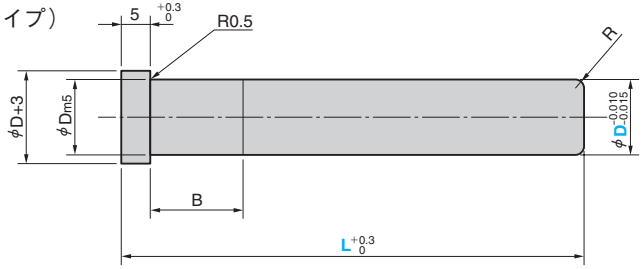

SUBGA（ストレートタイプ）

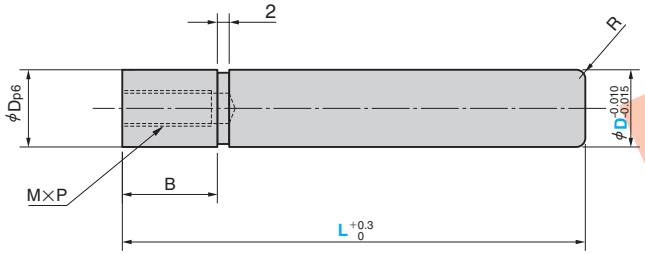

SUBGR（脱着タイプ）

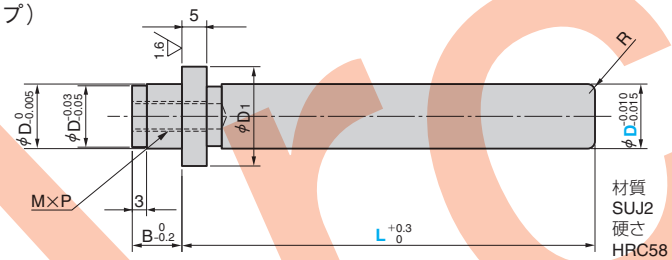

材質
SUJ2
硬さ
HRC58～

Catalog No.	D	Dm5	R	B
SUBGH	16	+0.015 +0.007	1.5	16
	20	+0.017 +0.008	2.0	20
	25			28

Catalog No.	D	Dp6	M×P 深さ	R	B
SUBGA	16	+0.029 +0.018	M6×P1.0 15	1.5	20
	20	+0.035 +0.022	M8×P1.25 20	2.0	25
	25				28

Catalog No.	D	M×P 深さ	D1	R	B
SUBGR	16	M6×P1.0 15	23	1.5	10
	20	M8×P1.25 20	27	2.0	13
	25		32		16

Catalog No.	D	L
SUBGH	16	70
		80
		90
		100
		110
		120
		130
		140
	20	80
		90
		100
		110
		120
		130
		140
	25	80
		90
		100
		110
		120
		130
		140

Catalog No.	D	L
SUBGA	16	70
		80
		90
		100
		110
		120
	20	80
		90
		100
		110
		120
		130
		140
	25	80
		90
		100
		110
		120
		130
		140

Catalog No.	D	L
SUBGR	16	70
		80
		90
		100
		110
		120
		130
		140
		150
		160
	20	70
		80
		90
		100
		110
		120
		130
		140
		150
		160
	25	70
		80
		90
		100
		110
		120
		130
		140
		150
		160

Order

Catalog No.	D	–	L
SUBGH	16	–	80
SUBGA	20	–	90
SUBGR	25	–	100

Copyright © Sankyo Oilless Industry, Inc. All Rights Reserved.

Copyright © Sankyo Oilless Industry, Inc. All Rights Reserved.

Archive