


スプリングプランジャ スモールストロークタイプ

SPRING PLUNGER

SPSL (軽荷重タイプ)

SPSH (重荷重タイプ)

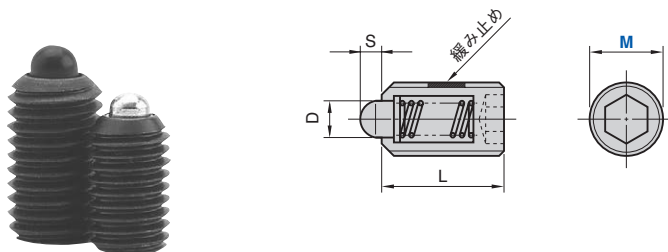

〈材 質〉ノーズ SK95
ネジ部 SCM435
〈硬 さ〉HRC36~40
〈表面処理〉黒色クロメート
亜鉛メッキ

Catalog No.	M	ストローク S	D	L	MxP	SPSL 荷重 N(kgf)		SPSH 荷重 N(kgf)	
						初期	最終	初期	最終
SPSL SPSH	5	1.5	2.5	12	M 5xP0.8	1.9 (0.2)	7.8 (0.8)	4.9 (0.5)	14.7 (1.5)
	6		3.0	13	M 6xP1.0	2.9 (0.3)	9.8 (1.0)	5.8 (0.6)	19.6 (2.0)
	8	2.0	4.0	15	M 8xP1.25				
	10	2.5	5.0	16	M10xP1.5	4.9 (0.5)	14.7 (1.5)	9.8 (1.0)	29.4 (3.0)
	12	3.5	6.0	20	M12xP1.75				
	16	4.5	8.0	22	M16xP2.0	9.8 (1.0)	29.4 (3.0)	19.6 (2.0)	58.8 (6.0)



Catalog No. M
SPSH 12




プランジャ用レンチP.29参照。

スプリングプランジャ ショートストロークタイプ

SPRING PLUNGER

SPL (軽荷重タイプ)

SPH (重荷重タイプ)

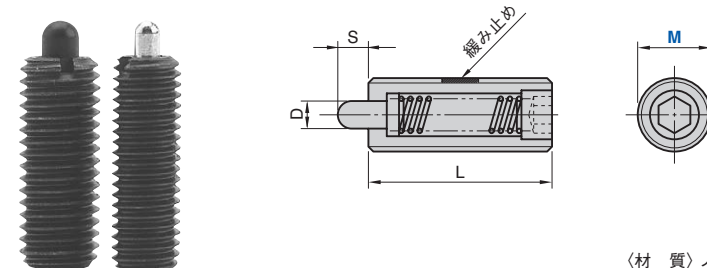

〈材 質〉ノーズ SK95
ネジ部 SCM435
〈硬 さ〉HRC36~40
〈表面処理〉黒色クロメート
亜鉛メッキ

Catalog No.	M	ストローク S	D	L	MxP	SPL 荷重 N(kgf)		SPH 荷重 N(kgf)	
						初期	最終	初期	最終
SPH	4	2.0	1.6	12	M 4xP0.7	—	—	1.9 (0.2)	9.8 (1.0)
SPL SPH	5	3.0	2.0	20	M 5xP0.8	1.9 (0.2)		3.9 (0.4)	19.6 (2.0)
	6		2.5	25	M 6xP1.0		9.8 (1.0)	7.8 (0.8)	29.4 (3.0)
	8	4.0	3.1		M 8xP1.25	2.9 (0.3)			
	10		3.8		M10xP1.5		14.7 (1.5)		
	12	5.0	5.5	30	M12xP1.75	1.9 (0.2)	9.8 (1.0)	9.8 (1.0)	49.0 (5.0)



Catalog No. M
SPH 12




プランジャ用レンチP.29参照。

プランジャ用レンチ

WRENCH FOR PLUNGER

● SPLL/SPLH/SPXL/SPXH/NSPS/NSPL用レンチ

PW



Catalog No.	プランジャ M	H	d	D	L
	5	40	3	6	40
	6	40	3	6	40
	8	45	4	8	45
PW	10	45	4	10	45
	12	50	5	12	50
	16	70	8	16	52
	24	80	12	24	62
	30	100	15	30	73



Order

Catalog No.

PW

M

12

● PRJM/PRJL用レンチ

PRJR16



Catalog No.

PRJR16



Order

Catalog No.

PRJR16