



フランジリフタ

下置きタイプ

FLANGE LIFTER

SOFLV50

CAD
FILE

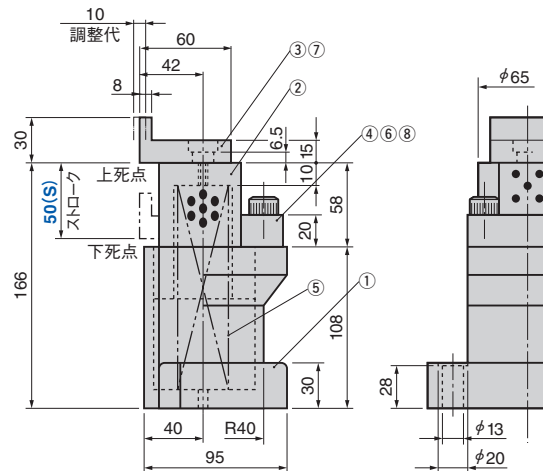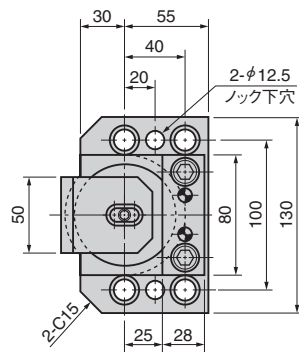

Catalog No.	S
SOFLV	50



Catalog No.	S	Option
SOFLV	50	- N12



オプションコード	仕様
N12	ケーシングのノック下穴をφ12H7に変更します。

■スプリング仕様

S	スプリング	取付時		最終時	
		長さ mm	荷重 N	長さ mm	荷重 N
50	TF35-150	138	160	88	810




フランジリフタ関連部品P.329参照。

No.	名称	数	材質/備考
1	ケーシング	1	Cast Iron
2	スライドピン	1	SO#50S20C
3	リフトブロック	1	Steel
4	ストッパ	1	Steel

No.	名称	数	材質/備考
5	スプリング	1	TF35-150
6	六角穴付ボルト	2	M12x40
7	六角穴付ボルト	1	M8x20
8	ノックピン	2	φ8x30

下置きタイプ

FLANGE LIFTER

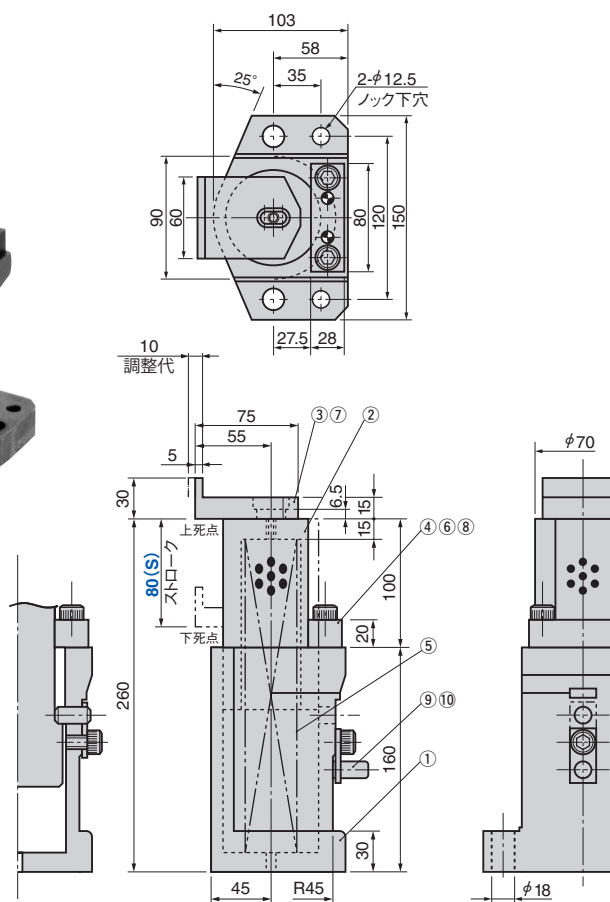SOFLV80

Catalog No.	S
SOFLV	80



Order

Catalog No.	S	—	Option
SOFLV	80	—	N12



Option

オプションコード	仕 様
N12	ケーシングのノック下穴をφ12H7に変更します。

■スプリング仕様

S	スプリング	取付時		最終時	
		長さ mm	荷重 N	長さ mm	荷重 N
80	TF40-250	230	200	150	1020



 フランジリフト関連部品P.329参照。

No.	名 称	数	材質／備考
1	ケーシング	1	Cast Iron
2	スライドピン	1	SO#50S20C
3	リフトブロック	1	Steel
4	ストッパ	1	Steel
5	スプリング	1	TF40-250

No.	名 称	数	材質／備考
6	六角穴付ボルト	2	M12x40
7	六角穴付ボルト	1	M8x20
8	ロックピン	2	φ 8x40
9	ロックピン	1	SS400
10	六角穴付ボルト	1	M10x16


リフトブロック・リアゲージ・先行ピン

フランジリフト用・リフト用

LIFTBLOCK・REARGAUGE・ADVANCEPIN

LFTB


CAD
FILE

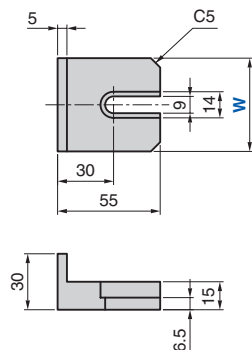

〈材質〉SK3

FLRG


CAD
FILE

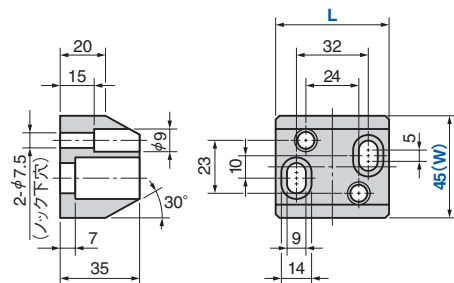

〈材質〉S45C

FLPPA

CAD
FILE



〈材質〉S45C
斜線部焼入れ処理

●リフトブロック

Catalog No.	W
LFTB	50 60



Order

Catalog No.	W
LFTB	50

●リアゲージ

Catalog No.	W	L
FLRG	45	50 55



Order

Catalog No.	W	—	L
FLRG	45	—	55

●先行ピン

Catalog No.	D	L 指定10mm単位	推奨ボルト	d	d1	L1
FLPPA	25	40～60	M8x35	9	14	20
		70～100	M8x55			40
FLPPA	30	50・60	M12x50	13	20	25
	35	70～100	M12x70			45
		110～150	M12x90			65



Order

Catalog No.	D	—	L
FLPPA	30	—	100

●先行ピンとリフトブロックの組み合わせ

先行ピン FLPPA			リフトブロック LFTBB		
Catalog No.	D	L 指定10mm単位	Catalog No.	W	D
FLPPA	25	40～100	LFTBB	52	26
	30	50～150		62	35
	35	50～150		75	42