
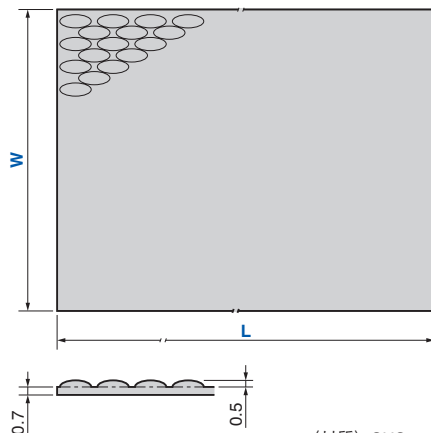


エンボスプレート

スクラップシュート用

EMBOSS PLATE

EMS

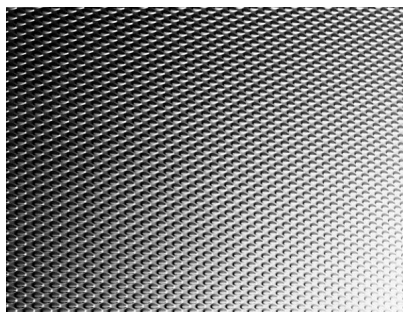

〈材質〉 SUS304

Catalog No.	W	L
EMS	1000	1000
		2000



Order

Catalog No.	W	—	L
EMS	1000	—	2000

■特長

本材は、ディンプル加工によりエンボスが形成されています。



Example

■ご使用にあたって

- ・ 12°以上の傾斜角にてご使用ください。
- ・ 通常のスクラップシュートにスポット溶接にて接着し、ご使用ください。溶接間隔は150~200mm程度です。

